


Energizer®



ENERGY E10

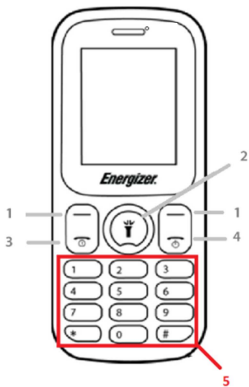


1.1




1.2



2.1



2.2



2.3



3.1



3.2

手机简介

了解您的手机布局、按键、显示和图标。

按键

下表为您提供手机按键的简要说明：

| 条目 | 按键 | 功能 |
|----|---------|--------------------------------------|
| 1 | 功能键 | 执行屏幕底部所示的操作。 |
| 2 | 导航键 | 在待机模式下，您可以访问用户定义的功能，在菜单模式下，滚动浏览菜单选项。 |
| 3 | 接听键 | 打开最近通话的列表或拨打显示的号码。 您可以接听来电。 |
| 4 | 挂机键 | 结束通话或拒绝来电。按住3秒钟打开/关闭手机。 |
| 5 | 1.....0 | 输入数字、文本或特殊符号。 |











屏幕

您的手机屏幕设计如下：

(见1.2 - 第2页)

图标

显示在屏幕顶部的图标表示手机的状态：

| 图标 | 功能描述 |
|---|----------------------|
|  | 代表当前的网络信号。信号越多，信号越强。 |
|  | 电池状态。更多条数表示更多电量。 |
|  | 未读短信。 |
|  | 闹钟。 |
|  | 蓝牙功能被激活。 |
|  | 设置为静音模式。 |
|  | 设置为会议模式。 |
|  | 设置为户外模式。 |
|  | 耳机已连接。 |
|  | 漫游指示器。 |

初次使用手机开始进行设置

安装SIM卡和电池

当您订阅移动电话服务时，您将收到订户身份模块（SIM）卡，其中包含订购详细信息，例如您的个人识别码（PIN）和可选服务。

安装SIM卡和电池

1. 取下电池盖。

(见2.1 – 第3页)

2. 插入SIM卡。

您的手机有2个SIM卡插槽，可让您使用2张SIM卡并在它们之间切换。

(见2.2 – 第3页)

- 将SIM卡放入手机，使金色触点朝下。
- 不插入SIM卡，您可以使用手机的非网络服务和一些菜单功能。

3. 插入电池。

(见 2.3 – 第3页)

4. 安回电池盖。

插入存储卡（可选）

要存储其他多媒体文件，您必须插入存储卡。

- 在电脑端格式化存储卡可能会导致与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 去下电池盖。

(见 3.1 – 第4页)


2. 标签面朝上，插入存储器架。

(见 3.2 – 第4页)

了解如何使用手机的基本操作。

开关机


开机，

1. 长按电源按钮[]。
2. 输入您的PIN码，然后按OK（如果需要）。
要关闭手机，请转到上面的第1步。

访问菜单和应用程序

访问菜单和应用程序，



访问菜单，

1. 在待机模式下，按下左软键<菜单>进入菜单模式。
2. 使用导航键滚动到菜单或选项。
3. 按<选择>， < OK >或确认键确认突出显示的选项。
4. 按<返回>返回上一级，按[]返回到待机模式。



使用基本的通话功能

在本节中，了解拨打或接听电话。

拨打电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按 [] 键输入号码。
3. 挂断电话，请按 [] 。

接听电话：

1. 当有电话打来时，按 [] 。
2. 挂断电话，请按 [] 。

发送和查看消息

在本节中，了解发送和查看消息（短信）。

发送消息：

1. 在菜单模式中，选择信息→写信息→文字信息。
2. 输入您的信息内容。
3. 按<选项>→发送至。
4. 输入号码或从电话簿中选择。
5. 根据上一步骤按<确定>或添加。
6. 按<选项>→发送。

添加联系人


了解使用电话簿的基本功能。

添加新联系人：

1. 选择菜单。
2. 选择电话簿→添加新联系人。
3. 选择存储（电话，SIM1或SIM2）。
4. 输入联系人信息。
5. 按<选项>→将联系人保存到内存。

查找联系人

1. 在菜单模式下，选择电话簿。
2. 输入您想要查找的联系人姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。

一旦找到联系人，您可以通过按 [] 拨打联系人号码。

听音乐

了解如何通过音乐播放器或调频收音机收听音乐。

收听调频收音机：

1. 将配套的耳机插入手机的多功能插孔。
2. 在菜单模式下，选择多媒体→调频收音机。
3. 按导航向下键启动收音机。
4. 使用导航键控制调频收音机。

听音乐文件：

将音乐文件传输到手机或存储卡的“我的音乐”文件夹后，

1. 在菜单模式下，选择多媒体→音频播放器。
2. 选择音乐类别→音乐文件。
3. 使用导航键控制播放。

使用照相机

了解拍摄和查看照片的基本功能。

拍摄照片

- 1.在菜单模式下，选择相机并打开相机。
- 2.将镜头对准拍摄对象并进行调整。
- 3.按确认键拍照。
照片会自动保存。
- 4.按<返回>拍摄另一张照片（步骤2）

查看照片

按左软键，然后选择照片即可快速访问相册。

相机选项

进入相机选项，您将可以选择以下选项：

相机设置：

为每次拍照时选择快门音。

更改曝光值以调整照片亮度。

调整对比度以区分黑暗和明亮区域。

更改防闪烁值以消除照片上的荧光效果。

修改延迟计时器进行自拍。

更改连拍的照片数量。

图像设置：

您可以更改图像大小。

您可以调整图像质量。

白平衡：

根据环境选择配色方案。

场景模式：

允许您选择夜间模式（额外光线）或让手机选择最佳模式。

效果设置：

为拍摄的照片添加色彩效果。

存储：

让您选择存储拍摄照片的位置。

使用蓝牙

了解手机连接到其他无线设备进行数据交换的能力。

打开蓝牙无线功能

1. 在菜单模式中，选择设定→连接→蓝牙。
2. 选择电源选项。
3. 按左软键将其打开。
4. 要允许其他设备找到您的手机，请向下滚动到可见，然后按左软键将其打开。

查找并与其他支持蓝牙的设备配对

1. 在菜单模式下，选择设定→连接功能→蓝牙→我的设备→搜索新设备。
2. 滚动到某个设备并按<选择>。
3. 为蓝牙无线功能或其他设备的蓝牙PIN输入PIN（如果有），然后按<OK>。

当其他设备的所有者输入相同的代码或接受连接时，配对完成。

使用蓝牙无线功能发送数据。

1. 从您想要发送的手机应用程序中选择文件或项目。
2. 按<选项>→发送→通过蓝牙→选择设备名称，然后接受接收器上的文件。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入或接受蓝牙无线功能的PIN码，然后按< OK >（如有必要）。
2. 按<是>确认您愿意从设备接收数据（如有必要）。

更改蓝牙设备名称

1. 在菜单模式下，选择设定→连接→蓝牙→我的名字。
2. 输入您想要的名字，然后按选项→完成。





选择存储位置

1. 在菜单模式中，选择设定→连接→蓝牙→高级→存储。
2. 如果您的手机已插入存储卡，请选择存储卡，否则请选择电话。






安全信息

使用手机时，请务必遵守相关规则和规定。这将防止对您和环境产生不良影响。

常规安全

| | |
|---|--|
|  | <p>开车、骑自行车或步行时，请勿使用耳机或耳塞。您的注意力可能会分散，从而可能导致事故并违反特定地区的法律。为了安全起见，开车时请勿使用手机，始终注意周围环境。开车时，请遵守与您的设备使用相关的所有安全说明和规定。</p> |
|  | <p>请勿在加油站使用手机。</p> |
|  | <p>打电话时，手机距离耳朵或身体至少 15 毫米。</p> |
|  | <p>您的手机可能会发出明亮或闪烁的光线。</p> |

| | |
|---|--|
|  | 小部件可能会导致窒息。 |
|  | 请勿将手机丢入火中。 |
|  | 为了避免听力受损，请勿长时间用高音量收听。耳塞和耳机声压过大可能会导致耳聋。 |
|  | 避免接触任何磁性物质。 |
|  | 远离心脏起搏器和其他电子医疗设备。 |
|  | 避免极端温度。 |
|  | 在医院和医疗设施内，请按照要求关闭手机。 |
|  | 避免接触液体。保持手机干燥。 |

| | |
|---|---------------------|
|  | 在飞机上和机场，请按照要求关闭手机。 |
|  | 请勿拆开手机。 |
|  | 在爆炸性材料或液体附近时，请关闭手机。 |
|  | 仅使用经批准的配件。 |
|  | 请勿依靠手机进行应急通信。 |
| <p>定期查看适配器，尤其是插头和表层，检查是否存在任何损坏。如果适配器已损坏，维修后方可使用。</p> <p>将适配器插入方便插拔的电源插座。用完后总是拔下适配器。</p> <p>仅使用设备随附的适配器。</p> | |

警告 触电危险

为了避免严重伤害，请勿触摸充电器的插头！

不使用充电器时，请断开连接。

要断开充电器或配件，请拔插头，而不是拉电源线。

您可通过电源模块元件断开产品。

电源插头必须放在易于插拔的地方。



请勿将您的设备暴露在直射的阳光下，例如放在汽车仪表盘上。

在过热的情况下，请勿使用设备。

边走边使用设备时，请小心谨慎。

请勿令设备受到严重撞击或从高处坠落，这可能会导致损坏或故障。

请勿自行拆卸、修改或维修设备。

要清洁设备，请使用洁净柔软的抹布。
请勿使用任何化学产品或洗涤剂。

應用歐盟報廢電子電氣設備指令的消費者須知

當電話達到使用壽命時，請在丟棄電話之前取出電池。

本產品受歐盟促進舊電子電氣設備再利用及回收規例所規限。本產品需要提取及利用自然資源並可能含有有害的物質。產品或其包裝物上面的符號表示本產品不能和其他家庭垃圾一併處置。相反，閣下有責任將報廢的設備移交予指定收集點，以供報廢電子電氣設備的回收。

在處置時，閣下報廢設備的收集和回收要分開，將會有助於保護自然資源並確保以保護人類健康和環境的方式回收利用。

有關閣下可丟棄報廢設備以供回收利用地點的更多資料，請聯絡閣下當地城市家庭垃圾處置服務的辦事處，或閣下購入該產品的店鋪。

推薦意見：

- 不要拆卸、打開或毀壞設備或電池。
- 不要將產品暴露於熱源或火中，避免將設備直接暴露在陽光下。

- 不要將電池短路。不要將電池存放於可能會彼此之間短路或接觸任何其他金屬物體的抽屜。
- 不要對電池進行機械振動。
- 如有滲漏，不要讓液體接觸 閣下的眼睛或皮膚。如發生此情況，用清水清洗受影響的部位並尋求醫生的意見。
- 遵循電池及設備的正負極標記並保證使用正確。
- 不要使用與設備不配套的任何配件或電池。
- 嚴禁兒童接觸電池。
- 當吸食電池成分時立即諮詢醫生。
- 一直購買設備製造商推薦使用的電池。
- 產品及電池一直保持清潔干燥。
- 如設備被弄脏，用一塊干淨干燥的布子擦試產品或電池的終端。
- 在使用之前必須給電池充電。經常使用充電器及閱讀設備操作手冊以瞭解有關充電的指示。
- 當不再使用時不要給電池充電。
- 在長期存放之後，為了取得最佳性能，有必要對電池充放電若干次。
- 一直保留設備的原始文件，閣下可能會於其後用到它，以供日後參考。

- 如有可能，在不再使用設備的時候取出電池。
- 不要將 閣下的設備存放於極端熱或極端冷的地方，比如在夏季放在汽車里。這樣可能會損害設備及造成電池爆炸。建議在5°C至 35°C的範圍內使用設備。

防止听力損失

如收音機、耳機、揚聲器或免提設備在高音量下使用，則存在听力損失的不可逆反應的風險。將音量調整至並不存在威脅的水平。隨著時間推移，閣下可能會習慣使用較高的音量，然而此情況可能對閣下的听力造成損害。如閣下听取嘈雜的或聲音低沉的演講，停止使用該設備並諮詢專家的意見。

音量越大，閣下的听力受損的速度越快。

專家提出下列推薦意見:

- 將耳機、揚聲器或手機的高音量盡量放到最低。
- 避免為應對嘈雜的環境而調高音量。
- 如閣下不能聽清附近人員的講話，將音量調低。

请花时间阅读此重要小节。

无线电波

所有手机型号上市前都需提供国际标准 (ICNIRP) 或欧盟指令 2014/53/EU (RED) 合规证明。保护用户及他人的健康与安全是这些标准或此指令的基本要求。

本设备符合无线电波辐射国际准则

您的移动设备是一台无线电发射机和接收机。其设计规格不超过国际准则建议的无线电波（射频电磁场）辐射限值。这些准则由独立科学组织 (ICNIRP) 制定，包括旨在确保所有人（不论年龄与健康状况）安全的重要安全界限。

无线电波辐射准则以比吸收率（简称 SAR）为测量单位。移动设备的 SAR 限值为 2 W/kg。

SAR 测试采用标准操作位置，设备在所有受测频带中以最高认证功率电平发射无线电波。

已在 1.5 厘米的间距进行身体穿戴 SAR 测试。在身体穿戴操作期间，为了符合射频辐射准则，设备应至少与身体保持如上距离。如果您未使用经批准的配件，请确保使用的所有产品均不含任何金属，并将手机置于离身体指定距离处。

如需了解详情，请访问 www.energizyourdevice.com
有关电磁场和公共健康的更多信息，请访问以下站点：
<http://www.who.int/peh-EMF>。

您的手机配备内置天线。为了达到最佳工作状态，您应避免触摸天线或降低其信号强度。

由于移动设备提供一系列功能，因此除耳侧外，还可在其他位置使用。在这些情况下，与耳机或 **USB** 数据线一同使用时，设备将符合准则。如果您使用其他配件，请确保使用的所有产品均不含任何金属，并将手机置于离身体至少 **1.5** 厘米处。

请花时间阅读这一重要部分。

无线电波

所有手机型号在投放市场前都需要符合白色国际标准（ICNIRP）或欧洲指令2014/53 / EU（RED）。这些标准或指令是为了保护用户及他人的健康和安安全全。

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是一台无线电发射器和接收器。它的设计不会超过国际准则建议的无线电波（射频电磁场）暴露限值。此准则是由独立科研机构（ICNIRP）所制定，并包含大量的安全余量，旨在确保所有人的安全，不论他们年龄和健康状况如何。

符合欧盟监管

因此，本设备符合指令2014/53 / EU的基本要求和和其他相关规定。

关于符合性声明，请访问网站www.energizyourdevice.com

注意：请遵守国家地方关于设备使用地点的规定。本设备可能会在欧盟（EU）的部分或全部成员国限制使用。

提示：

- 由于使用的外壳材料，手机只能连接到2.0版或更高版本的USB接口。禁止与所谓的电源USB连接。
- 适配器应安装在设备附近，易于使用。
- 请勿在高温或低温的环境中使用手机，勿在强烈的阳光下或潮湿的

环境中暴露手机。手机和配件的适用温度为-10°C-55°C。

-充电时，请将手机放置在室温正常、通风良好的环境中。建议在5°C~25°C的环境下给手机充电。请确保只使用制造商提供的充电器。使用未经授权的充电器可能会导致危险并违反手机和担保物品的授权。

-小心：如果更换的电池类型不正确，有爆炸的危险。请按照说明处理用过的电池。

-耳机的过大声压会导致听力损伤。

欲了解更多信息，请前往www.energizyourdevice.com

有关电磁场和公共健康的更多信息，请访问以下网站
<http://www.who.int/peh-emf>

您的电话配有内置天线。为了获得最佳的操作体验，请避免触摸或损坏它。

移动设备有着丰富的功能，耳旁之外的其他位置也可以使用。在这种情况下，使用耳机或USB数据线时，请保持设备符合指导原则。如果您使用的是其他配件，请确保使用的产品不含任何金属，并且将手机放置在距离身体至少1.5厘米处。

Energizer®



我们，**未来电信**，

(法国马赛13581，普隆比埃大道208号，企业特投邮编20号)
特此声明：

增能器符合指令的标准和规定。第2014/53 / EU号指令第四条所定义的合格证书程序受下列组织管辖：

湾区符合性实验室公司

安维尔伍德大道1274号阳光谷，美国加州 94089

www.baclcorp.com

电话: +1 408 732 9162 传真: +1 408 732 9164

设备符合性证书的全文可通过发送邮件到以下地址索取：**未来电信-法国马赛13581，普隆比埃大道208号，企业特投邮编20号。**

2017/09/07

(日期)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(授权人的姓名和签名)

| 该型号的最大SAR和记录此状态的条件： | |
|---------------------|---|
| GSM 900 | 0.586 W/kg 10g 头部 SAR 0.731 W/kg 10g 主体 SAR |
| DCS 1800 | 0.441 W/kg 10g 头部 SAR 0.946 W/kg 10g 主体 SAR |

在使用过程中，该设备的实际SAR值通常远低于上述值。原因在于，为了提高系统效率并尽量减少对网络的干扰，当呼叫不需要全功率时，移动设备的工作功率会自动降低。设备的功率输出越低，SAR值越低。

Energizer®

إن إنرجايزر و بعض تصاميم الجرافيك تعتبر علامة تجارية مملوكة لشركة إنرجايزر براندز ذات المسؤولية المحدودة و الشركات التابعة لها و يتم استخدامها بتصريح من شركة افونير للاتصالات أما فيما يتعلق بأي أسماء أخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها ، افونير للاتصالات أو إنرجايزر براندز ذات المسؤولية المحدودة غير تابعين لأي من أصحاب هذه العلامات

©2017 Energizer. Energizer and other marks, including graphics, are trademarks of Energizer and are used under license by AVENIR TELECOM©. All other trademarks, brand names or product names are the property of their respective owners and are not affiliated with Energizer or AVENIR TELECOM©.