


Energizer®



ENERGY E10

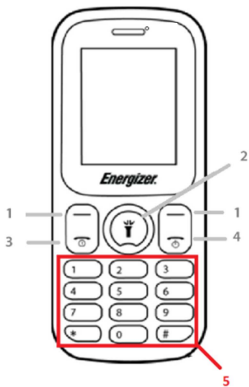


1.1




1.2



2.1



2.2



2.3



3.1



3.2

เอกสารแนะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดวาง ปุ่ม หน้าจอ และสัญลักษณ์ต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปุ่ม

คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

ลำดับที่	ปุ่ม	หน้าที่
1	ฟังก์ชัน	ทำงานตามที่ระบุไว้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
2	ลูกศร	ในโหมดพัก (standby mode) สามารถใช้งานฟังก์ชันตามที่กำหนดโดยผู้ใช้ได้ และในโหมดเมนู ใช้สำหรับเลื่อนดูตัวเลือกในเมนู
3	โทรออก	เปิดดูรายการสายเข้า-ออกล่าสุด หรือโทรออกไปยังหมายเลขที่แสดงไว้ และใช้รับสายเข้า
4	วางสาย	วางสายหรือปฏิเสธการรับสาย กดค้างเป็นเวลา 3 วินาที ถ้าหากต้องการเปิด/ปิดเครื่อง
5	1.....0	พิมพ์ตัวเลข ข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ

หน้าจอ

หน้าจอโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบมาดังนี้

(ดูหัวข้อ 1.2 – หน้า 2)

สัญลักษณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ ซึ่งจะระบุสถานะของโทรศัพท์

สัญลักษณ์	คำอธิบายหน้าที่
	แสดงปริมาณสัญญาณเครือข่าย ยิ่งจำนวนแถบมาก แสดงว่าสัญญาณชัดเจนมาก
	สถานะแบตเตอรี่ แถบยาวหมายถึงมีปริมาณแบตเตอรี่มาก
	มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	มีการตั้งค่านาฬิกาปลุก
	การใช้งานบลูทูธเปิดอยู่
	โทรศัพท์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดปิดเสียง
	โทรศัพท์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดประชุม
	โทรศัพท์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดกลางแจ้ง
	มีการเชื่อมต่อกับหูฟัง
	ระบุสถานะการใช้งานโรมมิ่ง

การเตรียมใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

เมื่อคุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ คุณจะได้รับมอดูละระบุผู้ให้บริการหรือซิมการ์ด พร้อมรายละเอียดบริการ เช่นหมายเลขระบุตัวตน (PIN) และบริการเสริมต่างๆ

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

(ดูหัวข้อ 2.1 – หน้า 3)

2. ใส่ซิมการ์ด

โทรศัพท์เครื่องนี้มีช่องใส่ซิมการ์ด 2 ช่อง เพื่อให้คุณสามารถใช้ซิมการ์ดได้ 2 แแผน และสลับการ์ดไปมาได้

(ดูหัวข้อ 2.2 – หน้า ที่ 3)

- ใส่ซิมการ์ดลงในเครื่อง โดยให้ด้านสีทองหันลงด้านล่าง
- หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ด คุณยังคงสามารถใช้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย และใช้งานบางเมนูได้

3. ใส่แบตเตอรี่

(ดูหัวข้อ 2.3 – หน้า ที่ 3)

4. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับเข้าไป

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่)

คุณจำเป็นต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ ถ้าหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม

- การฟอร์แมตการ์ดบนเครื่องคอมพิวเตอร์อาจส่งผลให้การ์ดไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์ได้ ควรทำการฟอร์แมตบนโทรศัพท์เท่านั้น

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

(ดูหัวข้อ 3.1 – หน้า ที่ 4)

2. ใส่ที่วางการ์ดหน่วยความจำ โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น

(ดูหัวข้อ 3.2 – หน้า ที่ 4)

การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพื้นฐาน

การเปิดและปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง


1. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ [].
2. พิมพ์หมายเลข PIN และกดปุ่มตกลง (ในกรณีที่ต้องใส่)

ทำตามขั้นตอนที่ 1 ข้างต้นเพื่อปิดเครื่อง

การใช้งานเมนูและแอปพลิเคชัน

การใช้งานเมนูและแอปพลิเคชัน

การเข้าใช้งานเมนู

1. ถ้าอยู่ในโหมดว่าง (Idle mode) เลือก <เมนู> โดยกดปุ่มมีด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนู
2. ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก
3. กด <เลือก> <ตกลง> หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันตัวเลือกที่ถูกบรรยายแถบทัชอยู่
4. เลือก <Back> เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า กดปุ่ม [] เพื่อกลับสู่โหมดว่าง


การใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์พื้นฐาน

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการโทรออกและรับสาย

การโทรออก:


1. ถ้าอยู่ในโหมดว่าง ให้ใส่รหัสพื้นที่และตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

2. กด [] เพื่อโทรออกไปยังเลขหมายดังกล่าว

3. กด [] เพื่อสิ้นสุดการโทร

การรับสาย:

1. เมื่อมีสายเข้า กดปุ่ม []

2. กด [] เพื่อสิ้นสุดการโทร

การส่งและเปิดอ่านข้อความ

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการส่งและเปิดอ่านข้อความ (SMS)

การส่งข้อความ

1. เข้าเมนู เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ → ข้อความ

2. พิมพ์ข้อความของคุณ

3. เลือก <ตัวเลือก> → ส่ง

4. ใส่เลขหมายปลายทาง หรือเลือกจากสมุดโทรศัพท์

5. เลือก <ตกลง> หรือ เพิ่มเติม ตามขั้นตอนก่อนหน้า

6. เลือก <ตัวเลือก> → ส่ง

เพิ่มข้อมูลการติดต่อ

การใช้งานพื้นฐานของฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์

เพิ่มรายชื่อใหม่:

1. เข้าไปที่เมนู
2. เลือก สมุดโทรศัพท์ → เพิ่มรายชื่อใหม่
3. เลือกการจัดเก็บข้อมูล (ตัวเครื่อง ซิมการ์ด 1 หรือซิมการ์ด 2)
4. ใส่ข้อมูลการติดต่อ
5. เลือก < ตัวเลือก > → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. เข้าเมนู และไปที่ สมุดโทรศัพท์
2. พิมพ์ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่ต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อที่ต้องการจากรายชื่อจากการค้นหา

เมื่อพบรายชื่อแล้ว คุณสามารถโทรออกไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม []

การฟังเพลง

การฟังเพลงผ่านทางเครื่องเล่นหรือวิทยุเอฟเอ็ม

การฟังเพลงผ่านวิทยุเอฟเอ็ม:

1. ต่อด้ายหูฟังเข้ากับรูเชื่อมต่อแบบมัลติฟังก์ชันบนตัวเครื่อง
2. เข้าเมนู เลือก มัลติมีเดีย → วิทยุเอฟเอ็ม
3. กดปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อเริ่มใช้งานวิทยุ
4. ควบคุมวิทยุเอฟเอ็มโดยใช้ปุ่มลูกศร

การฟังเพลงจากไฟล์:

เมื่อทำการถ่ายโอนไฟล์เพลงเข้าสู่ฟลैตเตอร์ "เพลงของฉัน" ในตัวเครื่องหรือในหน่วยความจำแล้ว

1. เข้าเมนู เลือก มัลติมีเดีย → เครื่องเล่นไฟล์เสียง
2. เลือกประเภทของเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มลูกศร

การถ่ายภาพ

1. เข้าเมนู เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดการใช้งานกล้อง
2. หันเลนส์ไปที่วัตถุและทำการตั้งค่าต่าง ๆ
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายภาพ ภาพจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม < ย้อนกลับ > เพื่อถ่ายภาพใหม่ (ขั้นตอนที่ 2).

การเปิดดูภาพถ่าย

กดปุ่มนึ่งทางซ้าย และเลือก ภาพถ่าย เพื่อจะเข้าสู่คลังภาพได้อย่างรวดเร็ว

ตัวเลือกในกล้องถ่ายรูป

ในส่วนของตัวเลือกในกล้องถ่ายรูป จะสามารถปรับตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

ตั้งค่ากล้องถ่ายรูป:

เลือกเสียงชัตเตอร์ทุกครั้งที่ทำารถ่ายภาพ

เปลี่ยนค่าความไวแสงเพื่อปรับความสว่างของภาพ

ปรับค่าคอนทราสต์เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างส่วนมืดและส่วนสว่าง

เปลี่ยนค่าการลดเส้นคลื่นบนภาพ (Anti-flicker) เพื่อลดผลของแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาพถ่าย

ปรับการตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ

เปลี่ยนจำนวนภาพในการถ่ายภาพต่อเนื่อง

การตั้งค่าภาพ:

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพ

และสามารถตั้งค่าคุณภาพของไฟล์ภาพได้

สมดุลแสง:

เลือกรูปแบบสีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

โหมดการถ่ายภาพ:

คุณสามารถเลือกใช้โหมดกลางคืน (รับแสงมากขึ้น) หรือให้ระบบเลือกเองก็ได้

การตั้งค่าเอฟเฟกต์

เพิ่มเอฟเฟกต์สีให้แก่ภาพถ่าย

การจัดเก็บ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ที่ใด

การใช้งานบลูทูธ

โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่นๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

การเปิดใช้งานสัญญาณไร้สายบลูทูธ

1. เข้าไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
2. เลือก เปิดใช้
3. กดปุ่มนิ่มด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งาน
4. เลื่อนลงไปที่ การมองเห็น และกดปุ่มนิ่มด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆ สามารถตรวจจับโทรศัพท์ของคุณได้

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานบลูทูธอยู่

1. ไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → อุปกรณ์ของฉัน → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการและกด < เลือก >
3. ใส่รหัส PIN สำหรับการใช้งานบลูทูธ หรือรหัส PIN ของอุปกรณ์นั้นๆ ถ้ามี และกด < ตกลง >

เมื่อเจ้าของอุปกรณ์นั้นๆ ทำการใส่รหัสที่ตรงกัน หรือตอบรับการเชื่อมต่อ ถือว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้สัญญาณไร้สายบลูทูธ

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่งจากแอปพลิเคชันในเครื่อง
2. ไปที่ < ตัวเลือก > → ส่ง → ผ่านบลูทูธ → เลือกชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการและรับไฟล์ผ่านทางเครื่องรับ

การรับข้อมูลโดยใช้สัญญาณไร้สายบลูทูธ

1. ใส่หรือตอบรับรหัส PIN ของบลูทูธ และกด < ตกลง > (ถ้ามี)

2. กด < ไซ> เพื่อยืนยันว่าคุณยินยอมรับข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นๆ (ถ้ามี)

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. เข้าไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → ชื่อของฉัน
2. พิมพ์ชื่อที่ต้องการและกด ตัวเลือก → เสร็จสิ้น

การเลือกแหล่งจัดเก็บข้อมูล

1. เข้าไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → การตั้งค่าขั้นสูง → การจัดเก็บ
2. ถ้าหากคุณมีการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก การ์ดหน่วยความจำ ถ้าไม่ ให้เลือก ตัวเครื่อง

เนื้อหาในส่วนนี้สำคัญ กรุณาอ่าน

คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าผ่านมาตรฐานสากล (ICNIRP) หรือข้อกำหนด 2014/53/EU (RED) ของสหภาพยุโรป ก่อนจะนำไปวางตลาด ซึ่งเกณฑ์ที่สำคัญของมาตรฐานและข้อกำหนดนี้คือการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้

อุปกรณ์ชิ้นนี้ผ่านเกณฑ์นานาชาติ ในด้านการสัมผัสคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณถือเป็นเครื่องรับส่งคลื่นวิทยุ ถูกออกแบบมาไม่ให้คุณสัมผัสคลื่นวิทยุ (สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ) เกินกว่าระดับที่แนะนำโดยเกณฑ์ของนานาชาติ ซึ่งเกณฑ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรอิสระทางวิทยาศาสตร์ (ICNIRP) และได้กล่าวถึงขอบเขตความปลอดภัยที่สำคัญ ที่ออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของทุกคนโดยไม่จำกัดอายุและสถานะสุขภาพ

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ EU

อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็น และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนด 2014/53/EU

สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.energizeyourdevice.com เพื่อดูเอกสารรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานได้

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบกฎเกณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะใช้อุปกรณ์นี้ เนื่องจากอุปกรณ์อาจถูกจำกัดการใช้งานในบางรัฐหรือทุกรัฐที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU)

เพิ่มเติม:

- ด้วยวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้ม จึงควรเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ USB Interface เวอร์ชัน 2.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น ห้ามเชื่อมต่อกับ USB ชาร์จไฟโดยเด็ดขาด
- ควรติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟไวโกลัฯ กับตัวอุปกรณ์ ให้หียบใช้ได้ง่าย
- ไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปวางไว้กลางแดดจัดหรือสภาพแวดล้อมเปียกชื้นจนเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมคือ 10-55 องศาเซลเซียส
- เมื่อทำการชาร์จไฟ วางโทรศัพท์ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิห้อง และมีอากาศถ่ายเทได้ดี
แนะนำให้ชาร์จโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5-25 องศาเซลเซียส
ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการใช้งานเฉพาะแท่นชาร์จที่ออกโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้แท่นชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นการละเมิดเงื่อนไขการรับรองและเอกสารรับประกันของโทรศัพท์เครื่องนี้
- ข้อควรระวัง: มีความเสี่ยงของการระเบิด

หากแบตเตอรี่ถูกเปลี่ยนแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ผิดประเภท
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามที่ระบุในคำแนะนำ

- เสียงจากหูฟังที่ดังเกินไปอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

www.energizeyourdevice.com

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสาธารณสุขได้ที่
เว็บไซต์ <http://www.who.int/peh-emf>.

โทรศัพท์เครื่องนี้มีการติดตั้งเสาอากาศในตัว
เพื่อการทำงานที่ได้ผลดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือทำให้สีกร้อน

เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย
จึงสามารถนำมาใช้ในตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากการถือแนบหูได้
ในกรณีนี้ อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานร่วมกับหูฟังหรือสาย
USB ถ้าหากคุณใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ
และจัดวางให้โทรศัพท์ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม.

Energizer®

CE
ENERGY E10

ข้าพเจ้า, บริษัท อะเวเนียร์ เทเลคอม,
(ที่อยู่ 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,
France)
ขอรับรอง ณ ที่นี้ว่า

ผลิตภัณฑ์ **เอนเนอร์จIZER**

เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขของข้อกำหนด

เอกสารรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในบทที่ 4 ของข้อกำหนด
2014/53/EU อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรต่อไปนี้

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

www.baclcorp.com

โทร. +1 408 732 9162 แฟกซ์ +1 408 732 9164

สามารถขอเอกสารรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับเต็มได้ทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ต่อไปนี้ **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de
Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France

2017/09/07

(วันที่)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(ชื่อและลายเซ็นของผู้มีอำนาจ)

อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้ และสภาพแวดล้อมที่ทำการบันทึกค่า	
GSM 900	0.586 วัตต์/กก. 10 ก. ศีรษะ 0.731 วัตต์/กก. 10 ก. ลำตัว
DCS 1800	0.441 วัตต์/กก. 10 ก. ศีรษะ 0.946 วัตต์/กก. 10 ก. ลำตัว

ในระหว่างการใช้งาน ค่า SAR

ที่แท้จริงของอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยมากแล้วจะต่ำกว่าค่าที่ระบุด้านบนพอสมควร
เนื่องจากพลังงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่จะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและลดการแทรกสอดในเครือข่าย
ยิ่งพลังงานต่ำ ค่า SAR ก็ยิ่งน้อยลง