


Energizer®




ENERGY E II

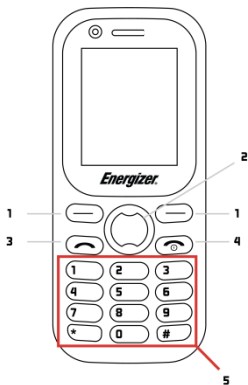


1.1



1.2




2.1



2.2



2.3

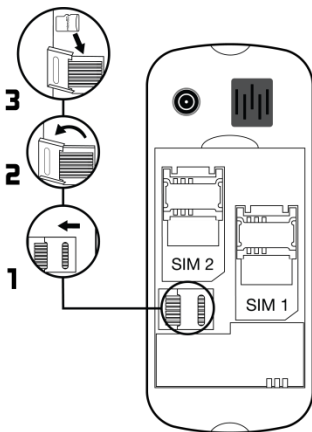

3.1



3.2

المحمول الهات ف التعرف على

تعرف على تصميم هاتفك المحمول والمفاتيح والشاشة والأيقونات

المفاتيح

يُقدم لك الجدول التالي وصفًا سريعًا عن مفاتيح هاتفك

البند	المفتاح	الوظيفة
1	الوظيفة	تنفيذ الإجراء المبين في أسفل الشاشة
2	الملاحة	من قبل مُعرفة صول إلى وظائف في وضع الاستعداد، يُمكنك الو تنقل عبر خيارات القائمة المستخدم، في وضع القائمة،
3	مكالمة	افتح قائمة المكالمات الأخيرة أو قُم بإجراء مكالمة للرقم على المكالمة الواردة يُمكنك الرد. المعروض
4	قطع الاتصال	3 اضغط مع الاستمرار لمدة إنهاء مكالمة أو رفض مكالمة واردة إيقاف تشغيل الهاتف/ثوان لتشغيل
5	0.....1	أو حروف خاصة/إدخال أرقام أو نص و

الشاشة

صُممت شاشة هاتف المحمول الخاص بك على النحو التالي:

(2 صفحة - 1.2 راجع)

الأيقونات

تعلم الأيقونات التي يتم عرضها أعلا الشاشة، التي تشير إلى حالة الهاتف:

وصف الوظيفة	الأيقونة
تذكّر، أنك تراند طش كلما كان هناك. تمثّل إشارة الشبكة الحالية الإشارة أقوى.	
قوة البطارية مدى تشير الشرائط الكثيرة إلى حالة البطارية.	
رسالة قصيرة غير مقروءة.	
تعيين المنبه.	
تنشيط وظيفة البلوتوث.	
تعيين الوضع على الوضع الصامت.	
تعيين الوضع على وضع الاجتماع.	
تعيين الوضع على وضع الخارج.	
تم توصيل سماعة الأذن.	
مؤشر التجوال.	

إعداد هاتف المحمول الخاص بك

ابدأ في إعداد هاتفك المحمول لاستخدامه لأول مرة

والبطارية SIM تركيب بطاقة

عم، (SIM) عند الاشتراك في خدمة شبكة الهاتف، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك الخاص بك والخدمات الاختيارية (PIN) تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي.

والبطارية، SIM لتركيب بطاقة

1. أزل غطاء البطارية.

(3 صفحة - 2.1 راجع)

2. أدخل بطاقة SIM.

والتبديل بينهما SIM للسماح لك باستخدام بطاقتي SIM يحتوي الهاتف على فتحتين لبطاقة

(3 صفحة - 2.2 راجع)

• في الهاتف مع توجيه نقاط التلامس الملونة باللون الذهبي للأسفل SIM ضع بطاقة
• كب صاخلا فتاهلل فيكبشلا ريغ تامدخلا مادختسا كنكمي، SIM بدون إدخال بطاقة
ويعض القوائم

3. أدخل البطارية.

(3 صفحة - 2.3 راجع)

4. استبدل غطاء البطارية.

(اختياري) أدخل بطاقة ذاكرة

لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يتعين عليك إدراج بطاقة ذاكرة

• قد يُسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر عدم التوافق مع الهاتف الخاص بك.
فُتم تهيئة بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف

1. أزل غطاء البطارية.

(4 صفحة - 3.1 راجع)

2. أدخل حامل الذاكرة بحيث يكون جانب الملصق مواجهًا لأعلى.

(4 صفحة - 3.2 راجع)

تُعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية للهاتف المحمول الخاص بك

تشغيل الهاتف المحمول وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف الخاص بك،

1. [] اضغط ضغطة طويلة على زر الطاقة -1.

2- إذا لزم (OK) الخاص بك واضغط على موافق (PIN) اكتب رقم التعريف الشخصي - (الأمر).

أعلاه 1 لإيقاف تشغيل الهاتف، انتقل إلى الخطوة

الوصول إلى القوائم والتطبيقات

للتمكن من الوصول إلى القائمة والتطبيقات،

للوصول إلى قوائم الهاتف المحمول،

للوصول إلى وضع <القائمة> في وضع الخمول، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر -1 القائمة.

2- استخدم مفتاح التنقل للانتقال إلى قائمة أو خيار.

3- زيمملا راixelا ديكلتل ديكلتلل حاتقم وأ ،<موافق> ،<تحديد> اضغط على زر -3.

4- للعودة إلى وضع [] للانتقال إلى أعلى مستوى واحد، اضغط <رجوع> اضغط على -4 الخمول.

استخدام وظائف الاتصال الأساسية

تُعلم كيفية إجراء مكالمة أو الرد عليها في هذا القسم.

إجراء مكالمة:

- 1- في وضع الخمول، أدخل رمز المنطقة ورقم هاتف.
- 2- لطلب الرقم [] اضغط -2.
- 3- [] لإنهاء المكالمة، اضغط -3.

الرد على مكالمة:

- 1- [] عند ورود مكالمة، اضغط -1.
- 2- [] لإنهاء المكالمة، اضغط -2.

إرسال وعرض الرسائل

(SMS) ي هذا القسم، تُعلم كيفية إرسال وعرض النص.

لإرسال رسالة نصية:

- 1- نص الرسالة → كتابة رسالة ← في وضع القائمة، حدد الرسائل -1.
- 2- أدخل نص الرسالة.
- 3- إرسال إلى ← <خيارات> اضغط على -3.
- 4- أدخل رقم وجهة أو اختيار من دفتر الهاتف.
- 5- أو أضف استنادًا على الخطوة السابقة <موافق> اضغط على -5.
- 6- إرسال ← <خيارات> اضغط على -6.

إضافة جهات اتصال

تُعلم أساسيات استخدام ميزة دفتر الهاتف

إضافة جهة اتصال جديدة:

- 1- اختر القائمة -
- 2- إضافة جهة اتصال جديدة ← اختر دليل الهاتف -
- 3- (SIM2 أو SIM1 الهاتف،) اختر التخزين -
- 4- أدخل بيانات جهة الاتصال -
- 5- حفظ إلى إضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة ← <خيارات> اضغط على -

البحث عن جهة اتصال

- 1- في وضع القائمة، اختر دفتر الهاتف -
 - 2- أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد البحث عنه -
 - 3- أل من قائمة البحث اختر اسم جهة الاتصال -
- [] بمجرد أن تجد جهة اتصال، يُمكنك الاتصال بجهة الاتصال بالضغط على

الاستماع إلى الموسيقى

FM. تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى عبر مشغل الموسيقى أو راديو

FM: الاستماع إلى الراديو

- 1- متعدد الوظائف قم بتوصيل سماعة الرأس المزودة في مقبس الهاتف
- 2- FM راديو —في وضع القائمة، اختر متعدد الوسائط
- 3- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل لتشغيل الراديو
- 4- باستخدام مفاتيح التنقل FM تحكم في الراديو

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

الذاكرة، بهاتفك أو بطاقة "الموسيقى" بعد نقل ملفات الموسيقى إلى مجلد

- 1- مشغل الموسيقى —في وضع القائمة، اختر متعدد الوسائط
- 2- ملف موسيقى —حدد فئة موسيقى
- 3- تحكم في إعادة التشغيل باستخدام مفاتيح التنقل

تعلم أساسيات التقاط وعرض الصور

التقاط الصور

- 1- وضع القائمة، اختر الكاميرا لتشغيل الكاميرا في
- 2- وجه العدسات على الهدف وقم بإجراء أي تعديلات
- 3- اضغط على مفتاح تأكيد لالتقاط صورة -
يتم حفظ الصورة تلقائيًا
- 4- (2 خطوة) لالتقاط صورة أخرى <رجوع> اضغط على

عرض الصور الملتقطة

اضغط على مفتاح الاختيار الأسفل ثم اختر الصور للوصول إلى معرض الصور بسرعة

خيارات الكاميرا

: عند الدخول إلى خيارات الكاميرا ، ستتمكن من إجراء الخيارات التالية

إعدادات الكاميرا:

- اختر صوت الغالق كل مرة تقوم بالتقاط صورة
- الصورة قم بتغيير قيمة التعرض لضبط سطوع
- اضبط التباين للتمييز بين المناطق المظلمة والضوء
- قم بتغيير قيمة مانع الوميض للقضاء على تأثير الفلورسنت على الصور
- قم بتعديل مؤقت التأخير لالتقاط صور ذاتية

فَم بتغيير عدد اللقطة المستمرة لالتقاط سلسلة من الصور

إعدادات الصورة:

م الصورة يُمكنك تغيير حج

يُمكنك تعديل جودة الصورة

توازن اللون الأبيض:

اختر اللون وفقًا للبيئة المحيطة

وضع المشهد:

أو اترك الهاتف يختار أفضل وضع (ضوء إضافي) يتيح لك تحديد وضع الرؤية الليلية

إعدادات التأثير:

أضف تأثير اللون على الصور المتلقطة

التخزين:

اختيار مكان تخزين الصور التي تم التقاطها يتيح لك

تُعرف على قدرة هاتفك بالاتصال بالأجهزة اللاسلكية الأخرى لتبادل البيانات

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1- البلوتوث «التوصيل» في وضع القائمة، اختر إعدادات -
- 2- حدد الخيار الطاقة -
- 3- اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لتشغيله -
- 4- للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد هاتفك، مرّر لأسفل إلى الرؤية واضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لتشغيلها -

إيجاد الأجهزة التي تدعم ميزة البلوتوث الأخرى والاقتران بها

- 1- البحث عن «جهاز» «بلوتوث» «التوصيل» في وضع القائمة، اختر إعدادات - جهاز جديد -
 - 2- «تحديد» انتقل إلى الجهاز واضغط على -
 - 3- لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رقم التعريف (PIN) أدخل الرمز التعريف الشخصي «موافق» بلع طغضا مٹ، PIN الشخصي لبلوتوث الجهاز الآخر، إذا كان يحتوي على رمز
- خز نفس الرمز أو قبول التوصيل، يتم الاقتران عندما يدخل مالك الجهاز الآ
- أرسل البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1- حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك الذي تريد إرساله -
 - 2- اختر اسم الجهاز ثم أقبل الملف «عبر بلوتوث» إرسال «خيارات» اضغط على -
- على جهاز الاستقبال

ل البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية استقب

- 1- لميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على (PIN) أدخل أو اقبل رقم التعريف الشخصي -1
(إذا لزم الأمر) <موافق>.
- 2- (إذا لزم الأمر) لتأكيد أنك ترغب في استقبال بيانات من الجهاز <نعم> اضغط على -2.

البلوتوث تغيير اسم جهاز

- 1- اسمي -> بلوتوث -> التوصيل -> في وضع القائمة، اختر إعدادات -1.
- 2- تم -> اكتب الاسم الذي ترغب فيه ثم اضغط على خيارات -2.
اختر موقع التخزين
- 1- التخزين -> متقدم -> بلوتوث -> التوصيل -> في وضع القائمة، اختر إعدادات -1.
- 2- على بطاقة واحدة مدرجة، أو حدد الهاتف حدد بطاقة الذاكرة إذا كان هاتفك يحتوي -2.

الحماية معلومات

هذه فاكس تخدمت كما الصلة ذات وال تعاليمات القواعد ات باع ت ذكر يرجى
ال بدينة ومن منك السبيئ التث يرمع إلى ذلك يودي سوف

العام الأمن

	المشي أو بك الخاصة الدراجة ركوب أو القيادة عند قد. الأذن سماعات أو الرأس سماعات تخدم لا يكون وقد حادث ي سبب قد مما ان ت باهك ي تحول الجغرافية المناطق ب بعض في القاذون ضد أثناء هت فكت تخدم لا السلامة لاحتياطيات حولك من المديطة ل ل بدينة دائما وان ت به القيادة، واللوانج السلامة تعاليمات جمع ات بع" تقود عندما بك الخاص الجهاز ب اس تخدام المعلقة "ال سياره"
	ال بنزين محطات في الهاتف تخدم لا
	ب مسافة الجسم أو الأذن عن بعيدا هت فكت ابقي المكالمات إجراء أثناء الأقل على ملم 15
	وامضًا أو ساطعًا ضوءًا هت فكت يُصدر قد
	الاختناق في الصغيرة الأجزاء ت سبب قد

	ال نار في هت فك من ت تخلص لا
	إلى ت سمع لا بال سمع، ضرر أي ل تجنب يؤدي أن يمكن. طوي لة ل مدة عال ية صوت مس تويات وسماعات الرأس سماعات من الم فرط الصوت ضغط ال سمع ف قدان إلى الأذن
	مغناطيسي شيء أي من الهاتف ف اق تراب ت تجنب
	ضربات ت نظ يم أجهزة عن بعيداً ال بقاء يرجى الإلا ك ترون ية الط بية الأجهزة من وغ ير هال قلب
	ال قصوى الحرارة درجات ت تجنب
	ال مس تش فيات في ذلك طلب عند الهاتف ف أط في الط بية والمرافق
	على حافظ ل لسوائل الهاتف ملامسة ت تجنب جاف هت فك
	ال طائرات في ذلك طلب عند الهاتف ف أط في والمطارات

	بعيداً هتة فك ت أخذ لا
	أو الم ت فجرة المواد من الاق تراب عند الهات ف اط في السوانل
	المع تمدة الم لحقات سوى ت س تخدم لا
	حالات في ل لات صالات هتة فك على ت ع تمد لا الطوارئ
الكهرباء قابس عند وب خاصة ب اند نظام، المحول إلى انظر لا المحول، ت لف حالة في. أضرار أي عن ل لكشف والاط بقة إصلاحه ي تم ح تى اس تخدامه ي مكنك إليه الوصول ي مكن ل لطاقة ب من فذ المحول ب توصيل قم اس تخدامه ب عد دائما المحول اف صل ب سهولة ف قطب الجهاز المرفق المحول اس تخدم	

كهرباء ية صدمات خطر ت حذير

قابس ت لمس لا الخطيرة، الإ صابة ل تجنب
إل شاحن

اسد تخدامه عدم عند ال شاحن اف صل



ال قابس اسحب ال ملحقات، أأد أو ال شاحن ل فصل
ال طاقة ك بل ولا يس

ب فصل لك ي سمح الذي ال عنصر هي الطاقة وحدة
ال من تج

ال وصول سهل الطاقة مق بس ي ب قى أن ي جب

ال مثال سد بل على ال مباشرة الشمس لأ شعة جهازك ت عرض لا
سد يارت ك ق يادة لوحة على م ثل

ال حرارة درجة ارت فاع حالة في ال جهاز ت سد تخدم لا

ال امشي أذ ناء ال جهاز اسد تخدام عند حذراً كن

ذلك لأن عال مكان من إسقاطه أو شديد ل تآذ ير ال جهاز ت عرض لا
أعطال أو أضرار ي سد بب أن ي مكن

ن فسك ق بل من ال جهاز ت صلح أو ت عدل أو ت فك لا

و ناعمة نظ يفة ق ماشة اسد تخدم ال جهاز ل ت نظ يف

منظف أو ك يم ياتي من تج أي ت سد تخدم لا

المعدات ذات الفايات لتتطلب بالبيع بالمسئله لك بين خاصة معلومات
الأوربي بي بالإت حاد والإل ك ترونية الكهربيائيه



إزالة يُرجى الـ تشغيل، عمره نهائية إلى الهاتف يـ صل عندما
الهاتف من الـ التخلص قبل البطارية

إعادة تُعزز الـ تي الأوروبي الإت حاد لـ لوائح المـ نتج هذا يـ خضع
والإل ك ترونية الكهربيائيه المعدات تـ دوير وإعادة استخدام
الموارد واستخدام استخراج المـ نتج هذا ويـ تطلب الـ المسـ تـ عملة
أعلاه الرمز ويـ شير. خطرة مواد على يـ حـ توي وقد الطـ بيعية
الـ التخلص عدم يـ جب المـ نتج هذا أن عـ بوتـ، أو المـ نتج على الموجود
أن عليك ذلك، من بدلاً. الأخرى المنزليه الـ نفايات مع منه
خلال من الـ تالفة المعدات من الـ التخلص عن المسـ نولة تـ تحمل
تـ جميع نـ قطة إلى تـ سـ ليمها
الإل ك ترونية الأجهزة نفايات تـ دوير إعادة في مـ تـ خصـ صة
والكهربيائيه

المـ نـ فصلـ الـ تدوير وإعادة الـ تـ جميع عملية تـ سـ اعد و سوف
الموارد على الحـ فاظ في منها الـ التخلص وقت الأجهزة لـ نفايات
صحة حماية في تـ سهم بطريـ قة تـ دويرها إعادة ويـ ضمن الطـ بيعية
والـ بيـ نة الإنـ سان

بـ غرض الـ تالفة الأجهزة تـ سـ ليم مكان حول المـ علومات من لـ مزيد
أو لـ ديك المـ دلي الـ مـ دنة بـ مكـ تب الإتـ صال يُرجى تـ دويرها، إعادة
اشـ تريت الـ ذي المـ تـ جـ أو المـ نـ لـ ية الـ نفايات من الـ التخلص خدمة
المـ نـ تـ جـ منه

الـ توصيات:

- الـ بطاريات أو الجهاز تـ حطـ يم أو فـ تح أو بـ فك تـ قم لا

- تجنب النار أو لحرارة بطارية أو المنتج تُعرض لا الشمس ضوء في الجهاز تخزين
- في البطاريات تخزين ولا. البطارية دائرية بقصر تقم لا يتم أن يمكن حيث خزانة أخرى معدنية أجزاء أي مع متلامسة تكون أو دوائر هاف صر
- لا بطاريات ميكانيكية صدمات أي تسبب لا
- أو عنيك يلامس السائل تدع لا تسرب، حدوث حال في بالمياه المصاصة المنطقة فاعسل ذلك، حدث وإذا جلدك. الط بية المشورة واطلب النقية
- والجهاز البطارية على (-) والسالب (+) الموجب علامات اتبع اسخدامها صحة من وتأكّد
- خصيصًا تصنع لم بطاريات أو ملحقات أي تسخدم لا الجهاز مع سخدام لا
- الأط فال بواسطة البطاريات اسخدام راقب
- أو الجهاز من جزء أي بلع حال في مباشرة الط بيب اسدشر البطارية
- الجهاز مُصنّع بل من بها الموصى ال بطاريات دائمًا اشد تري
- وجافة نظيفة وال بطارية الجهاز على دائمًا حافظ
- إن وجافة نظيفة بقاشة ال بطارية أو المنتج نهايات امسح. م نسخة أصحت
- اسخدامها بل ال بطارية بشحن تقوم أن الضروري من أو المصدعة الشركة تعليمات وقرأ دائمًا الشاحن اسدخدم الشحن معلومات بخصوص الجهاز دل يل
- اسدخدامها عدم حالة في مشحونة بطارية ترك لا

- مرات وتُفريغها ال بطاريات شحن ال ضروري من ي كون قد أداء أقصى ل ضمان الطويلة ال تخزين ف ترات ب عد عديدة ممكن.
- ت حتاج ف قد ل لجهاز، الأ صلية ب الامس تندات دائماً اح تفظ الامس تة بلية ل لمراجعة لاحق وقت في إل يها.
- ممكنًا ذلك كان إذا اس تخدامه عدم حالة في الجهاز ب طارية أخرج
- داخل م ثل ال برودة أو الحرارة شديدة أماكن في جهازك خزنت لا الجهاز ب تضرر ذلك ي تذبذب وقد ال صديف خلال ما س يارة نطاق في الجهاز اس تخدام به الموصى ومن ال بطارية واند فجار م نوية درجة 35 و م نوية درجة 5 ب ين حرارة درجة

منع تدهور السمع

ثمة مخاطر من حدوث فقدان نهائي للسمع إن تم استخدام المستقبل أو سماعة الرأس أو مكبر صوت أو عدة طليقة اليدين بمستوى صوت مرتفع. اضبط الصوت بمستوى لا يمثل خطرًا. ومع مرور الوقت، قد تعتاد على استخدام صوتًا مرتفعًا، ولكن قد يسبب ذلك ضرر لسمعك. وإذا كنت تشعر بوجود طنين أو كتم صوت المتحدثين، فأوقف استخدام الأجهزة واستشر أخصائيًا. وكلما ارتفع مستوى الصوت زادت المخاطرة المتعلقة بضرر حاسة السمع لديك بسرعة.

المهم القسم هذا لقراءة الوقت بعض تخصص يص يرجى

اللاسلكية الموجات

الأوروبي ال توجيه أو الدولية للمعايير الامثال دليل طلب يتم طرحها يتم أن قبل المحمولة الهواتف طرازات جميع من الأوروبي / 2014/53 أساسى شرط هو آخر شخص أي أو المخدم وسلامة صحة حماية. السوق في ال توجيهات هذه أو المعايير لهذه

اللاسلكية للموجات لتعرض دول يقال الإشادات مع الجهاز هذا يوافق

لا بحيث مصمم هو. لاسلكي واستقر بال إرسال جهاز هو المحمول جهازك في اللاسلكي (التردد) اللاسلكية للموجات لتعرض حدود يتجاوز الدولية التوجيهية المبادئ بها توصي التي (الكهرومغناطيسية المجالات الدولية للجنة) مستقلة علمية منظمة قبل من التوجيهية المبادئ وضع تم يهدف أساسى أمان هلمش وتشمل (ICNIRP) المؤيدين غير الإشعاع من للحماية والصحة العمر عن النظر بغض الأشخاص جميع سلامة ضمان إلى

باسم تعرف قياس وحدة اللاسلكية للموجات لتعرض إشادات تستخدم الام تصاص لمعدل قصي الأحدث بلغ SAR سار أو المحدد الام تصاص معدل كجم / وات 2 المحمولة للأجهزة المحدد

تشغيل اوضاع باستخدام المحدد الام تصاص معدل اختبارات تجرى له مصدق قدرة مستوى أعلى عند الموجات بإرسال يقوم الذي للجهاز قياسية. المختبرة التردد نطاقات جميع في

ان فصال مسافة عند لجسم على المحدد الام تصاص معدل اختبارات إجراء تم لترددات لتعرض التوجيهية المبادئ لتلبية. سم 1.5 تبلغ على الجهاز وضع يجب الجسم، في الهاتف ليس عملية أثناء اللاسلكية من تأكد معتمد ملحق تستخدم لا كنت إذا الجسم عن بعيداً المسافة بهذه الأقل في الهاتف وضع وأنه معدن أي من خالي هو باستخدامه تقوم منتج أي أن الجسم عن بعيداً إليها الأمشار المسافة

www.energizyourdevice.com موقع زيارة يمكنك المع لومات من لمزيد

العامّة والصحة الكهرومغناطيسية المجالات عن إضافة معلومات توفّر
<http://www.who.int/peh-emf>. ال تالي الموقع على

لمسه تجنب يجب الأمثل ال تشغيل أجل من. مدمج بهوائي هوائي فكت زويد تدم
تحت خط يمه أو

أوضاع في اس استخدامها في يمكن الوظائف من مجموعة ت قدم ال نقالة الأجهزة ولأن
الجهاز يكون سوف الظروف، هذه مثل في. أذنك على وضعها غير أخرى
كابل أو الرأس سماعة مع اس استخدامها عند ال توجيهية المبادئ مع متوافق
من نتج أي أن من ت أكد آخر ملحق ت اس تخدم كنت إذا. USB بي اس يو بي يانات
مسافة على الأقل على الهاتف ي وضع وأنه معدن أي من خال هو ب اس استخدامها ت قوم
الجسم عن بعيداً سم 1.5.

نرجوا أن تأخذ وقتك في قراءة هذا القسم المهم

موجات الراديو

اللجنة الدولية للحماية من الطاقة الإشعاعية غير (يتطلب إثبات الامتثال بالمعايير الدولية لجميع أنواع الهواتف المحمولة (RED) 2014/53/EU أو مع التوجيه الأوروبي (المتأينة إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم الآخرين مطلب أساسي .قبل أن يتم طرحها في السوق .ايبر أو هذا التوجيه في تلك المع

يستوفي هذا الجهاز الإرشادات الدولية للتعرض لأموال الراديو

وقد تم تصميمه بحيث لا .إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة .بها من قبل الإرشادات الدولية الموصى كما تشمل على احتياطات أمان (اللجنة الدولية للحماية من الطاقة الإشعاعية غير المتأينة) أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية

لأوروبي التوافق التنظيمي للاتحاد ا

بموجب هذا، يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة 2014/53/EU. في التوجيه

www.energizyourdevice.com للإطلاع على بيان المطابقة، فم زيارة موقع الويب

وقد يقيد هذا الجهاز الاستخدام .راعي اللوائح المحلية الوطنية في موقع استخدام الجهاز :إشعار في بعض أو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

ملاحظات:

من USB نظرًا لمواد الغلاف المستخدمة، يجب توصيل الهاتف المحمول فقط بواجهة - الطاقة USB ويحظر الاتصال بما يسمى .أو أعلى 2.0 الإصدار

.أز، وأن يكون من السهل الوصول إليه يجب تركيب المحول بالقرب من الجه -

لا تستخدم الهاتف المحمول في البيئة في درجة حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا، لا تعرض - درجة الحرارة المناسبة. الهاتف المحمول مطلقًا تحت أشعة الشمس القوية أو بيئة رطبة جدًا للهاتف والملحقات

درجة مئوية 55- درجة مئوية 10- هي

عد الشحن، يُرجى وضع الهاتف في بيئة تتمتع بدرجة حرارة الغرفة العادية والتهوية الجيدة -
من الموصى به شحن الهاتف ف
درجة مئوية 5 بيئة ذات درجة حرارة تتراوح من
وقد. يرجى التأكد من استخدام الشاحن فقط المقدم من قبل الشركة المصنعة. درجة مئوية 25~
يُسبب استخدام شاحن غير مصرح به خطرًا كما أنه ينتهك ترخيص الهاتف ومادة الضمان

تخلص من. يوجد خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع خاطئ من البطاريات :تحذير -
البطاريات المستخدمة طبقًا للإرشادات

ي. فقد السمعة تؤدي زيادة ضغط الصوت من سماعات الأذن وسماعات الرأس إل -

www.energizeyourdevice.com لمزيد من المعلومات، يمكنك الانتقال إلى

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب
التالي. <http://www.who.int/peh-emf>.

ملاصته أو تحطيمه للتشغيل الأمثل، ينبغي عليك تجنب. تم تجهيز هاتفك بهوائي مدمج

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عددًا من الوظائف، فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف
في مثل هذه الظروف، سيكون الجهاز متوافقًا مع الإرشادات عند استخدام. وضعها على الأذن
أي منتج تستخدمه إذا كنت تستخدم ملحقًا آخر فتأكد من أن. USB سماعة الرأس أو كابل بيانات
سم على الأقل 2 يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة

نحن، **AVENIR TELECOM**،

(اسنرف 20، Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20)
بموجبها نقر أن:

يخضع إجراء. تتوافق مع المعايير والأحكام الواردة في التوجيهات **ENERGIZER** شركة
لسيطرة المنظمة التالية 2014/53/EU شهادة المطابقة المحدد في المادة الرابعة من التوجيه

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

الولايات المتحدة الأمريكية. 1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089.

www.baclcorp.com

الهاتف: 9162 732 408 1+ فاكس: +1 408 732 9164

يتوفر النص الكامل لشهادة المطابقة للجهاز عند طلبه عبر البريد الإلكتروني على العنوان
التالي: **AVENIR TELECOM** - (208, Boulevard de Plombières, 13581
Marseille Cedex 20، اسنرف.

الرئيس التنفيذي / جان دانيال برنير

(اسم وتوقيع الشخص المفوض)

2017/09/07

(التاريخ)

الحد الأقصى لمعدل الامتصاص المحدد لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيلها بموجبه	
معدل جم/وات 1.03 معدل الامتصاص للرأس جم/وات 1.26 معدل الامتصاص للجسم	GSM شبكة 900
معدل جم/وات 0.805 معدل الامتصاص للرأس جم/وات 0.836 معدل الامتصاص للجسم	DCS شبكة 1800

صو صمنا طبقا لمتطلبات اذلة لميلعظا دححملا صا صملا لدعم مية ربتعة، أثناء الاستخدام
على الشبكة، وراء أن وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل. عليها أعلاه
الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تنخفض تلقائيا عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة
وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كانت قيمة معدل الامتصاص المحدد أقل. للاتصال.