



Energizer®


TM
LONG LASTING
DURABILITY




Energizer
HARD CASE
PROFESSIONAL

HARDCASE H10

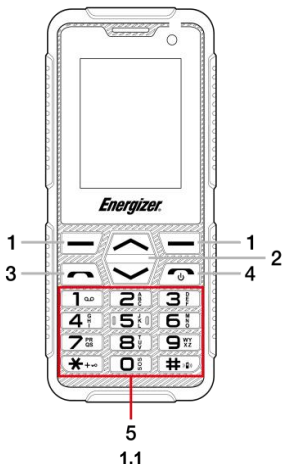




2.1



2.2



2.3



3.1



3.2

PREDSTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

Popis telefónu, tlačidiel, displeja a ikon.

Tlačidlá

Nasledujúca tabuľka popisuje tlačidlá a ich funkcie:

Položka	Tlačidlo	Funkcia
1	Kontextové tlačidlá	Funkcia tlačidla je vždy uvedená na displeji nad ním.
2	Navigačné tlačidlá (šípky)	V pohotovostnom režime skratky definované užívateľom, v Menu prechádzanie na ďalšiu / predošlú položku.
3	Hovor	V pohotovostnom režime register hovorov. Uskutočnenie hovoru na vybrané / zadané číslo. Priятие prichádzajúceho hovoru.
4	Ukončenie hovoru	Ukončenie / odmietnutie hovoru. Tlačidlo napájania: zapnite / vypnite telefón podržaním na približne 3 sekundy.
5	1.....0	Numerická klávesnica. Zadávanie textu a špeciálnych znakov.


Displej

Domovská obrazovka zariadenia:

(viď 1.2 – strana 2)

Ikony

Nižšie sú uvedené najbežnejšie notifikačné ikony, ktoré popisujú stav a funkcie zariadenia (ikony sa môžu vzhľadovo odlišovať v závislosti od použitej verzie):

Ikona	Popis funkcie
	Stav mobilného signálu
	Stav akumulátora (batérie)
	Nová (neprečítaná) správa
	Budík aktívny
	Bluetooth aktivovaný
	Tichý profil
	Profil schôdzka
	Profil vonku
	Slúchadlá pripojené
	Roaming

PRÍPRAVA MOBILNÉHO TELEFÓNU

Pripravte váš mobilný telefón na prvé spustenie.

Inštalácia SIM karty a akumulátora

Váš mobilný operátor vám na základe zmluvy vydá SIM kartu (Subscriber Identity Module), ktorá obsahuje povolenia všetkých aktívnych / predplatených mobilných služieb a môže byť chránená PIN kódom (Personal Identification Number).

Inštalácia SIM karty a akumulátora (batérie):

1. Snímte zadný kryt telefónu,

(viď 2.1 – strana 3)

2. Vložte SIM kartu/y,

Tento mobilný telefón umožňuje použiť dve SIM karty, pričom ich použitie je možné nastaviť.

(viď 2.2 – strana 3)

- Vložte SIM kartu do telefónu tak, aby jej kovové kontakty smerovali ku kontaktom držiaka SIM karty v telefóne,
- Bez SIM karty nie je možné používať bežné služby mobilnej siete, prístupné sú však niektoré aplikácie a nesieťové služby.

3. Vložte akumulátor (batériu) tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne,

(viď 2.3 – strana 3)

4. Následne založte zadný kryt a telefón uzavrite.

Inštalácia pamäťovej karty (voliteľné)

Pre ukladanie multimediálnych súborov odporúčame nainštalovať pamäťovú kartu microSD.

- Pamäťovú kartu naformátujte v telefóne. Naformátovanie pamäťovej karty v inom zariadení alebo v počítači, môže spôsobiť jej nekompatibilitu.

1. Snímte zadný kryt telefónu,

2. Vložte pamäťovú kartu do telefónu tak, aby jej kovové kontakty smerovali ku kontaktom držiaka karty v telefóne,

(viď 3.1 – strana 4)

3. Vložte akumulátor (batériu) a telefón uzavrite.


(viď 3.2 – strana 4)

POUŽITIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

Popis základných operácií s mobilným telefónom.


Zapnutie a vypnutie telefónu

Pre zapnutie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania [],
2. Zadaťte váš PIN kód a stlačte OK (ak je PIN kód aktívny).



Pre vypnutie postupujte obdobne, stlačte a podržte tlačidlo napájania.

Vstup do Menu a k aplikáciám



1. Pre vstup do Menu zariadenia stlačte v pohotovostnom režime ľavé kontextové tlačidlo <Menu>,
2. Pre posun v Menu použite navigačné tlačidlá (šípky),
3. Pre potvrdenie zvolenej položky stlačte <OK> (obvykle ľavým kontextovým tlačidlom),
4. Pre krok späť stlačte <Späť> (obvykle pravým kontextovým tlačidlom), alebo stlačte [] pre návrat do pohotovostného režimu.

Základné funkcie telefónu

Uskutočnenie telefonického hovoru:

1. V pohotovostnom režime zadajte požadované číslo,
2. Pre vytočenie stlačte [,
3. Pre ukončenie hovoru stlačte [,

Prijatie telefonického hovoru:

1. Pre prijatie prichádzajúceho hovoru [,
2. Hovor ukončíte stlačením [,

Odoslanie a prezeranie správ (SMS)

Telefón umožňuje prijímanie a odosielanie správ.

Odoslanie SMS:

1. V Menu vyberte Správy → Napísať správu → Nová SMS,
2. Zadajte text správy,
3. Zvoľte <Možnosti> → Odoslať,
4. Zadajte číslo príjemcu / vyberte ho z telefónneho zoznamu,
5. Stlačte <OK> alebo Pridať (v závislosti od predchádzajúceho kroku),

6. Zvoľte <Možnosti> → Odoslať.

Pridanie kontaktu


Zariadenie umožňuje uchovávať telefónne kontakty.

Pridanie nového kontaktu:

1. Zvoľte Menu,
2. Prejdite na Kontakty → Pridať nový kontakt,
3. Vyberte miesto uloženia (telefón, SIM1 alebo SIM2),
4. Zadajte požadované údaje,
5. Zvoľte <Možnosti> → Uložiť.

Vyhľadávanie v kontaktoch

1. Zvoľte Menu a prejdite na Kontakty,
2. Zadajte prvé písmená hľadaného kontaktu,
3. Zo zoznamu vyberte požadovaný kontakt.

Na tento kontakt môžete následne uskutočniť telefonický hovor stlačením [].

Počúvanie hudby a rádia

Zariadenie umožňuje reprodukovat' hudbu a ponúka aj FM rádio.

FM rádio:

1. K vášmu telefónu pripojte dodávané slúchadlá,
2. V Menu vyberte Multimédia → FM rádio,
3. Rádio spustíte šípkou dolu,
4. Následne ho ovládajte navigačnými tlačidlami.

Prehrávanie hudobných súborov:

Najskôr nakopírujte požadované hudobné súbory na pamäťovú kartu do zložky "My Music".

1. Vyberte Menu → Multimédia → Hudobný prehrávač,
2. Zvoľte kategóriu → hudobný súbor,
3. Prehrávanie následne ovládajte navigačnými tlačidlami.

Prezeranie webových stránok

Telefón umožňuje prezeranie internetových stránok.

1. Zvoľte Menu, potom Internet → zadajte požadovanú internetovú adresu,
2. Na stránke sa pohybujte pomocou navigačných tlačidiel.

FOTOAPARÁT

Základné informácie o fotografovaní a prezeraní fotiek.

Fotografovanie

1. V Menu zvolte Fotoaparát,
2. Objektív namierte na požadovaný objekt,
3. Odfotte potvrdzujúcim tlačidlom,
4. Fotografia bude uložená automaticky,
5. Pre urobenie inej fotografie stlačte <Späť> (krok 2).

Prezeranie fotografií

Stlačením ľavého kontextového tlačidla a výberom možnosti Fotografie získate rýchly prístup do galérie fotografií.

Možnosti fotoaparátu

V Menu zvolte Fotoaparát a výberom Možnosti môžete konfigurovať nasledovné:

Nastavenia fotoaparátu:

Vyberte zvuk uzávierky.

Zmena hodnoty expozície a jasú fotografie.

Úprava kontrastu.

Zmenou hodnoty Proti-blikanie eliminujete na fotografiách fluorescenčný efekt.

Časovač oneskorenia pre samospúšť.

Súvislé fotografovanie pre vytvorenie série fotografií.

Nastavenie obrazu:

Zmena veľkosti obrázka.

Zmena kvality obrázka.

Vyváženie bielej:

Slúži pre prispôsobenie farebnej schémy podľa okolitého prostredia.

Scénický režim:

Nočný režim (pri nízkom osvetlení) automatický režim.

Efekty:

Nastavenie farebného filtra.

Pamäť:

Miesto, kde budú fotografie uložené.

PRIPOJENIE NA INTERNET

Základy konfigurácie zariadenia a jeho pripojenie na internet.

Pridanie nového pripojenia

1. V Menu vyberte nastavenia → Pripojenia → Sieťový účet,
2. Zvoľte <Možnosti>, potom Pridať dátový účet,
3. Zadajte parametre pripojenia. Tieto údaje získate od vášho mobilného operátora,

Základné parametre nastavenia sú:

- Meno
- APN
- Užívateľské meno
- Heslo
- Výber SIM (ak je potrebné)

Podrobnejšie informácie, napr. o použití a nastavení Proxy Serveru získate od vášho mobilného operátora.

4. Po zadaní parametrov stlačte <OK> a potvrdíte nový účet stlačením <Áno>.

Pre nastavenie tohto účtu ako predvoleného, stlačte <Možnosti>, a potom Nastaviť ako predvolené.

Ak si želáte pridať ďalší účet, opakujte všetky kroky.

Konfigurácia prehliadača

Po pridaní nového účtu pre pripojenie, je potrebné nakonfigurovať internetový prehliadač:

V Menu vyberte **Nástroje** → **Internet** → **Nastavenie** → **Nastavenie profilu**, vyberte kartu SIM (ak je potrebné) a zvolte účet vytvorený v predchádzajúcom kroku.

Prepínanie medzi operátormi (SIM karty)

Ak používate dve SIM karty a chcete ich prepnúť, postupujte nasledovne:

1. Nakonfigurujte pripojenie pre obe SIM karty (viď časť „Pridanie nového pripojenia“),
2. Menu → **Nástroje** → **Internet** → **Nastavenie** → **Nastavenie profilu**, vyberte podľa potreby SIM1 alebo SIM2 kartu.

Je možné tiež nastaviť „Vždy sa opýtať“, potom sa bude internetový prehliadač vždy pred spustením internetovej relácie pýtať, ktorú SIM si želáte pre toto spojenie použiť.

BLUETOOTH

Základné informácie o možnostiach bezdrôtového pripojenia s inými zariadeniami.

Zapnutie Bluetooth

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth,
2. Zvoľte možnosť pre zapnutie Bluetooth,
3. Ľavým kontextovým tlačidlom zvoľte „zap.“,
4. Pre povolenie ostatným zariadeniam rozpoznať váš telefón, prejdite na Viditeľnosť a potvrdte ju stlačením ľavého kontextového tlačidla.

Vyhľadanie a spárovanie s ostatnými Bluetooth zariadeniami

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth → Moje zariadenia → Vyhľadať nové zariadenie,
2. Prejdite na požadované zariadenie zvoľte <Zvoliť>,
3. Zadajte párovací PIN kód alebo PIN druhého zariadenia (ak je to potrebné), a potvrdte <OK>.

Ak bude na druhom zariadení zadany rovnaky kód, je párovanie dokončené.

Posielanie dát cez bezdrôtovú funkciu Bluetooth:

1. Vyberte súbor alebo položku z aplikácií telefónu, ktorú chcete odoslať,
2. Zvoľte <Možnosti> → Odoslať → Cez Bluetooth → vyberte cieľové zariadenie (na ňom je potrebné potvrdiť príjem).

Príjem dát cez bezdrôtovú funkciu Bluetooth:

1. Zadajte alebo potvrdte PIN kód pre Bluetooth a stlačte <OK> (ak je toto vyžadované),
2. Stlačením <Áno> potvrdíte príjem dát z druhého zariadenia (ak je toto vyžadované).

Zmena mena zariadenia Bluetooth:

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth → Moje zariadenia → Moje meno,
2. Zvoľte nové meno, potvrdte Možnosti → Hotovo.


Výber pamäte:

1. V Menu vyberte Nastavenie → Pripojenia → Bluetooth → Pokročilé → Pamäť,
2. Zvoľte pamäť, do ktorej sa budú ukladať prijaté dáta.






BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pri používaní telefónu nezabudnite, prosím dodržiavať príslušné pravidlá a nariadenia. Zabráňte tým nepriaznivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Základy bezpečnosti

	Netelefonujte počas šoférovania, vždy sa náležite venujte vedeniu motorového vozidla. Nikdy počas šoférovania nepíšte správy.
	Nepoužívajte v blízkosti čerpacích staníc.
	Udržujte telefón počas hovoru vo vzdialenosti aspoň 15 mm od vášho ucha alebo tela.
	Telefón môže produkovať jasné a rýchle záblesky.
	Malé časti môžu spôsobiť udusenie.

	Nikdy nevhadzujte zariadenie do ohňa.
	Telefón môže produkovať hlasné zvuky.
	Zabráňte kontaktu s akýmkoľvek magnetickým predmetom.
	Uchovávajte mimo dosahu kardiostimulátorov a iných elektronických zdravotníckych pomôcok.
	Nevystavujte extrémnym teplotám.
	Telefón vypnite, ak o to budete požiadaný napr. v zdravotníckom zariadení.
	Udržujte zariadenie v suchu.
	Na letisku alebo v lietadle zariadenie vypnite.

	<p>Nie je dovolené uskutočňovať opravy svojpomocne.</p>
	<p>V blízkosti výbušných materiálov telefón vypnite.</p>
	<p>Používajte iba originálne príslušenstvo.</p>
	<p>Pri núdzovej situácii sa nespoliehajte výlučne na svoj telefón.</p>
	<p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom</p> <p>Aby nedošlo k vážnemu zraneniu nedotýkajte sa kolíkov nabíjačky.</p> <p>Nabíjačku odpojte z elektrickej siete ak sa nepoužíva.</p> <p>Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva, uchopte toto za plastovú koncovku, nie za kábel.</p> <p>Telefón pri nabíjaní umiestnite v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky, nepoužívajte predlžovacie káble.</p>

Nabíjačku a USB kábel pravidelne kontrolujte. Nepoužívajte ich ak sú viditeľne poškodené. V takom prípade odporúčame navštíviť naše servisné stredisko.

Nabíjačku vždy umiestnite v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak ju nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.

Používajte iba originálnu nabíjačku dodanú v balení.

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, nenechávajte ho napr. na prístrojovej doske automobilu.

V prípade prehriatia zariadenie nepoužívajte.

Pri používaní zariadenia buďte počas chôdze opatrní.

Nevystavujte zariadenie silným nárazom alebo pádom z výšky. Toto môže spôsobiť jeho poruchu alebo poškodenie.

Zariadenie svojpomocne nerozoberajte, neopravujte alebo nemodifikujte.

Na čistenie zariadenia použite čistú, suchú a mäkkú handričku.

Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo korozíva.

SMERNICA EÚ O ODPADE (WEEE)

Informácia pre spotrebiteľa o uplatňovaní smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.



Tento spotrebič je označený v súlade s smernicami Európskej Únie o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Zariadenie môže byť druhotne spracované len v odborných prevádzkach. Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených.

Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení. Recyklácia pomáha znižovať dopady ťažby vzácnych nerastných surovín.

Viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie vám poskytnú miestne orgány samosprávy, lokálne zberné a recyklačné centrá, alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.

Odporúčania:

- Zariadenie ani akumulátory (batérie) nerozoberajte, neotvárajte ani neohýbajte.
- Nevystavujte zariadenie ani akumulátor priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu.
- Batériu neskratujte, chráňte pred stykom s kovovými predmetmi.
- Nevystavujte akumulátory mechanickým otrasom.
- V prípade úniku kvapaliny z akumulátora zabráňte jej kontaktu s očami alebo pokožkou. Zasiahnuté miesto umyte čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Lekára informujte o pôvode incidentu.
- Vždy dbajte na správnu polaritu batérie (+) (-).
- Používajte iba akumulátory (batérie), nabíjačky a príslušenstvo podľa odporúčania výrobcu tohto telefónu.
- Zariadenie smú používať deti len pod dohľadom zodpovednej dospeléj a dostatočne informovanej osoby.
- V prípade vdýchnutia alebo prehltnutia ktorejkoľvek časti zariadenia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zariadenie a jeho batériu udržiavajte vždy čisté a suché.
- Na čistenie zariadenia použite čistú, suchú a mäkkú handričku.

- Pri prvom použití je dôležité batériu plne nabiť. Pri nabíjaní postupujte podľa pokynov v tejto príručke.
- Nenechávajte batériu nabitú, keď sa nebude používať.
- Po dlhšom skladovaní a nepoužívaní akumulátora, môže tento dosiahnuť maximálny výkon až po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.
- Uchovajte originálnu dokumentáciu od zariadenia pre prípad neskoršej potreby.
- Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu.
- Odporúčaný teplotný rozsah pre použitie zariadenia je 0 °C až 40 °C. Vysoká teplota môže zariadenie a jeho akumulátor vážne poškodiť.

Chráňte svoj sluch

Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže vážne poškodiť váš sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti. Postupom času si môžete zvyknúť na vyššiu hlasitosť a môže sa vám zdať normálna, ak však pozorujete akékoľvek príznaky straty alebo zníženia kvality sluchu, odporúčame poradiť sa s lekárom. Odborníci odporúčajú nasledovné:

- Obmedzte počúvanie reprodukcie vo vysokej hlasitosti na minimum,
- Nezvyšujte hlasitosť v snahe prekryť hlučnosti okolitého prostredia,
- Znížte hlasitosť reprodukcie, ak nepočujete ľudí vo svojom okolí.

INFORMÁCIE O SAR

Nájdite si čas a prečítajte si túto dôležitú informáciu.

RÁDIOVÉ VLNY

U všetkých mobilných zariadení je pred uvedením na trh vyžadované preukázanie zhody s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 2014/53/EÚ (RED). Základnou požiadavkou týchto noriem a smernice je ochrana zdravia a bezpečnosť všetkých osôb.

TENTO MODEL SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ

Prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známu ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

SAR sa meria pri najvyššom vysielačom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň.

Aby bolo vyhovené požiadavkám na expozíciu rádiovými vlnami, musí byť medzi telom používateľa a samotným zariadením, vrátane jeho antény, zachovaná minimálna vzdialenosť 1,5 cm. Držiaky, puzdra a príslušenstvo dodávané tretími stranami by nemali obsahovať žiadne kovové časti. Príslušenstvo, ktoré toto nespĺňa, nemusí spĺňať ani požiadavky na expozíciu rádiovými vlnami a neodporúčame ho používať

Viac informácií nájdete na www.energizyourdevice.com

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú uvedené na: <http://www.who.int/peh-emf>

Zariadenie je vybavené zabudovanou anténou. Pre dosiahnutie optimálnej prevádzky ju dodatočne nezakrývajte a neznižujte tak jej zisk.

Toto mobilné zariadenie ponúka celý rad funkcií, a teda je ho možné použiť v rôznych pozíciách, pričom aj so slúchadlami alebo USB káblom spĺňa požiadavky uvedených nariadení a smerníc. Uistite sa, že neoriginálne príslušenstvo neobsahuje kovy a že typické umiestnenie zariadenia je minimálne 1,5 cm od vášho tela.

Nájdite si čas a prečítajte si túto dôležitú informáciu.

Zhoda s predpismi EÚ

Toto zariadenie týmto spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na:
www.energizyourdevice.com

Upozornenie: dodržiavajte lokálne predpisy a nariadenia týkajúce sa používania zariadenia. Rozsah použitia tohto zariadenia môže byť v jednotlivých štátoch rôzne.

Poznámky:

- Kvôli použitému materiálu krytu môže byť mobilný telefón nabíjaný len USB rozhraním verzie 2.0 alebo vyššej, nabíjanie pomocou tzv. napájacieho USB je zakázané,
- Napájací adaptér musí byť ľahko prístupný a v blízkosti nabíjaného zariadenia,
- Nepoužívajte mobilný telefón v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo príliš vlhkému prostrediu. Optimálna pracovná teplota pre telefón a príslušenstvo je 0 °C až 40 °C.

- Telefón nabíjajte pri obvyklej izbovej teplote, na dobre vetranom mieste a udržiavajte ho mimo horľavých a výbušných predmetov. Používajte len originálne akumulátory a nabíjačky dodané v sete. Použitím iného akumulátora alebo nabíjačky môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čoho následkom bude zrušená platnosť záruky.
- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu.

UPOZORNENIE

V PRÍPADE VÝMENY AKUMULÁTORA ZA NESPRÁVNY
TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Viac informácií nájdete na: www.energizeyourdevice.com

Energizer[®]



**VYHLÁSENIE O ZHODE
HARDCASE H10**

My, **AVENIR TELECOM**,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)
vyhlasujeme, že:

ENERGIZER spĺňa štandardy a povinnosti vyplývajúce zo smerníc EÚ.
Vyhlásenia o zhode je definované v článku IV európskej smernice 2014/53/EU
a je pod dohľadom nasledujúcej organizácie:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA
www.baclcorp.com
Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Úplný text Vyhlásenia o zhode je dostupný na vyžiadanie na adrese:
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex
20, France.

18/10/2019

(Dátum)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(meno a podpis oprávnenej osoby)

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch:	
GSM 900	0.251 W/kg 10g Pri hlave 1.205 W/kg 10g Pri tele
DCS 1800	0.315 W/kg 10g Pri hlave 1.005 W/kg 10g Pri tele

Počas normálnej prevádzky zariadenia je spravidla hodnota SAR nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je dosiahnuté automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na produkte a jeho vlastnostiach obsiahnutých v tejto príručke, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu, nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi mobilných služieb a od použitej SIM karty.

Všetky ochranné známky uvedené alebo použité v tejto príručke sú vlastníctvom príslušných majiteľov.