


Energizer®





POWERMAX P490S





1.1



1.2



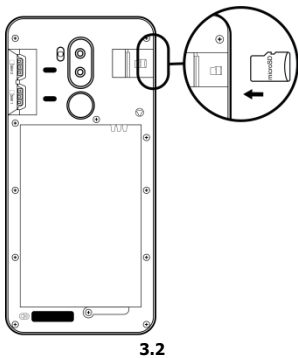

PREDSTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

Popis telefónu, tlačidiel, displeja a ikon.

Tlačidlá

Pri pohľade z prednej strany, uvidíte nasledujúce ovládacie prvky:

(viď 1.1 – strana 1)

Nasledujúca tabuľka popisuje tlačidlá a ich funkcie:

Položka	Tlačidlo	Funkcia
1	Tlačidlo napájania (zap / vyp)	Umožňuje zapnúť / vypnúť zariadenie a uzamknúť obrazovku.
2	Hlasitosť	Umožňuje upraviť hlasitosť zvonenia a upozornení. Tiež je možné nastaviť hlasitosť multimédií.
3	Späť	Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo obrazovky, tiež je možné takto niektoré aplikácie zatvoriť.
4	Domov	Skok priamo na hlavnú obrazovku, pričom ľubovoľná aplikácia ostáva spustená.
5	Menu	Vstup do menu aplikácie, alebo menu obrazovky, na ktorej sa práve nachádzate.


Displej

Domovská obrazovka zariadenia:

(viď 1.2 – strana 1)

Ikony

Nižšie sú uvedené najbežnejšie notifikačné ikony, ktoré popisujú stav a funkcie zariadenia (ikony sa môžu vzhľadovo odlišovať v závislosti od použitej verzie):

	Stav mobilného signálu		Wi-Fi pripojenie
	Bluetooth aktivovaný		USB pripojenie
	Stav akumulátora		Nová správa
	Iba vibrácia		Nový email
	Roaming		Budík aktívny
	Slúchadlá pripojené		Tichý mód

PRÍPRAVA MOBILNÉHO TELEFÓNU

Pripravte váš mobilný telefón na prvé spustenie.

Inštalácia SIM karty a akumulátora

Váš mobilný operátor vám na základe zmluvy vydá SIM kartu (Subscriber Identity Module), ktorá obsahuje povolenia všetkých aktívnych / predplatených mobilných služieb a môže byť chránená PIN kódom (Personal Identification Number).

Inštalácia SIM karty a akumulátora (batérie):

1. Snímte zadný kryt telefónu,

(viď 2.1 – strana 2)

2. Vložte SIM kartu/y,

Tento mobilný telefón umožňuje použiť dve SIM karty, pričom ich použitie je možné nastaviť.

(viď 2.2 – strana 2)

- Vložte SIM kartu do telefónu tak, aby jej kovové kontakty smerovali ku kontaktom držiaka SIM karty v telefóne,
- Bez SIM karty nie je možné používať bežné služby mobilnej siete, prístupné sú však niektoré aplikácie a nesieťové služby.

3. Vložte akumulátor (batériu) tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne. Následne založte zadný kryt a jemným stiskom telefón uzavrite.

Inštalácia pamäťovej karty (voliteľné)

Pre ukladanie multimediálnych súborov odporúčame nainštalovať pamäťovú kartu microSD.

- Pamäťovú kartu naformátujte v telefóne. Naformátovanie pamäťovej karty v inom zariadení alebo v počítači, môže spôsobiť jej nekompatibilitu.

1. Snímte zadný kryt telefónu,

(vid' 3.1 – strana 3)

2. Vložte pamäťovú kartu do telefónu tak, aby jej kovové kontakty smerovali ku kontaktom držiaka karty v telefóne.

(vid' 3.2 – strana 3)

POUŽITIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

Popis základných operácií s mobilným telefónom.

Zapnutie a vypnutie telefónu


Pre zapnutie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania,
2. Zadajte váš PIN kód a stlačte OK (ak je PIN kód aktívny).

Pre vypnutie postupujte obdobne, stlačte a podržte tlačidlo napájania.




Vstup do menu a k aplikáciám

Pre vstup do Menu postupujte nasledovne:



1. Na domovskej obrazovke kliknite na nasledujúcu ikonu , čím zobrazíte zoznam nainštalovaných aplikácií,
2. Posunutím doľava alebo doprava prejdete na ďalšiu stranu tohto zoznamu,
3. Kliknutím na ikonu aplikáciu túto spustíte,
4. Pre ukončenie aplikácie použite tlačidlo Späť alebo tlačidlo Domov.

Základné funkcie telefónu

Uskutočnenie telefonického hovoru:

1. Na domovskej obrazovke, alebo v zozname aplikácii zvolíte ikonu telefónu:  ,
2. Zadajte telefónne číslo,
3. Pre vytočenie hovoru kliknite na:  ,
4. Pre ukončenie hovoru stlačte:  .

Prijatie telefonického hovoru:




1. Pre prijatie prichádzajúceho hovoru posuňte ikonu slúchadla sprava doľava. Hovor odmietnete posunutím zľava doprava:  ,
2. Hovor ukončíte stlačením tejto ikony:  .

Odoslanie správ

Telefón umožňuje prijímanie a odosielanie:



- Krátkych textových správ (SMS),
- Multimediálnych správ (MMS).

Odosielanie SMS a MMS:

1. Zvoľte aplikáciu správy . Pre vytvorenie novej správy kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu ,
2. Zadajte číslo príjemcu, alebo ho vyberte z kontaktov stlačením: ,
3. Zadajte správu,

Pre odoslanie SMS prejdite na bod č.5.



Pre pripojenie multimediálneho obsahu (fotografia, audio, video), pokračujte na bod č.4.

4. Kliknite na ikonu na ľavej strane displeja  a pridajte požadované prílohy,
5. Pre odoslanie správy zvoľte .


Pridanie kontaktu

Zariadenie umožňuje uchovávať telefónne kontakty.



Pridanie nového kontaktu:

1. Zvoľte aplikáciu Kontakty , a následne  pre pridanie nového kontaktu,
2. Vyplňte kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo,

apod.). Môžete tiež pridať viac podrobností ako email alebo adresu,

3. Pre uloženie kliknite na ikonu na hornej strane displeja .

Vyhľadávanie v kontaktoch:


1. Zvoľte aplikáciu Kontakty ,
2. Posúvaním dole alebo hore môžete v zozname listovať, alebo kliknite na ikonu  a zadajte prvé písmená hľadaného kontaktu,
3. Pre zobrazenie podrobností o kontakte kliknite na vybraný kontakt.

Pre uskutočnenie telefonického hovoru stlačte telefónne číslo.

Počúvanie hudby a rádia


Zariadenie umožňuje reprodukovat' hudbu a ponúka aj FM rádio.

FM rádio:

1. K vášmu telefónu pripojte slúchadlá,
2. Vyberte aplikáciu pre FM rádio: ,
3. Pre zmenu stanice použite ikony zobrazené na displeji zariadenia.


Prehrávanie hudobných súborov:

Najskôr nakopírujte požadované hudobné súbory do internej pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

1. Zvoľte aplikáciu prehrávača hudby ,
2. Na hornej strane displeja vyberte poradie a kliknite na skladbu, ktorú chcete prehrať,
3. Aplikácia umožňuje prehrávanie pozastaviť (pauza), alebo zmeniť spôsob opakovania počúvaných skladieb, a to v paneli nástrojov, na hornej strane displeja.




Prezeranie webových stránok

Telefón umožňuje prezeranie internetových stránok.



1. V zozname aplikácií vyberte Internetových prehliadač ,
2. Zadať požadovanú internetovú adresu.

Základné informácie o fotografovaní a prezeraní fotiek.

Fotografovanie

1. V zozname aplikácií zvolíte Fotoaparát ,
2. Pre nastavenie niektorých atribútov budúcej fotografie zvolíte ,
3. Kliknutím na ikonu  bude požadovaná scéna odfotená. Fotografia sa automaticky uloží.


Prezeranie fotografií

V zozname aplikácií zvolíte Galériu , a následne vyberte zložku Fotoaparát . Tým zobrazíte všetky fotografie odfotené vaším zariadením.

PRIPOJENIE NA INTERNET

Základy konfigurácie zariadenia a jeho pripojenie na internet.

Pridanie nového pripojenia


1. V zozname aplikácií zvolíte Nastavenia ,
2. Kliknite na „Sieť a internet“, zvolíte „Mobilná sieť“ a „Názov prístupového bodu“. Potom zvolíte, pre ktorú SIM kartu chcete Prístupový bod konfigurovať,
3. Tlačidlom Menu vyberte položku „Nové APN“ a zadajte parametre pripojenia. Tieto údaje získate od vášho mobilného operátora,

Základné parametre nastavenia sú:

- Meno
- APN
- Užívateľské meno
- Heslo

Podrobnejšie informácie, napr. o použití a nastavení Proxy Serveru získate od vášho mobilného operátora.



4. Po nastavení je potrebné konfiguráciu uložiť, a to stlačením Menu a „Uložiť“, následne ju aktivujete.

Jedna SIM môže ponúkať viac rozdielnych Prístupových bodov, príslušný Prístupový bod vyberiete prepínačom na ľavej strane displeja, vedľa názvu Prístupového bodu:  .

Pre pridanie nového Prístupového bodu opakujte postup od bodu 3.

Prepínanie medzi operátormi (SIM karty)




Ak používate dve SIM karty a chcete ich prepnúť, postupujte nasledovne:

1. V zozname aplikácií vyberte Nastavenia:  . Kliknite na „Sieť a internet“,
2. Vyberte  SIM cards ,
3. Zvoľte požadovanú SIM a služby, ktoré má poskytovať.




POUŽITIE Wi-Fi PRIPOJENIA

Základné informácie o bezdrôtovom pripojení ku kompatibilnej lokálnej sieti.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. V zozname aplikácií vyberte Nastavenia ,
2. Zvoľte ikonu pre Wi-Fi:  Wi-Fi ,
3. Wi-Fi zapnete kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu. Po zapnutí bude vyzerat' nasledovne: ,
4. Vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť a v prípade potreby zadajte prístupové heslo.

Odpojenie od bezdrôtovej siete

1. V zozname aplikácií vyberte Nastavenia ,
2. Zvoľte ikonu pre Wi-Fi  Wi-Fi ,
3. Wi-Fi vypnete kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu. Po vypnutí bude vyzerat' nasledovne .

Zobrazenie technických detailov bezdrôtovej siete

1. V zozname aplikácií vyberte Nastavenia ,
2. Zvoľte ikonu pre Wi-Fi  Wi-Fi ,
3. Pre zobrazenie detailov, ako sila signálu, rýchlosť apod. kliknite na aktívnu bezdrôtovú sieť.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pri používaní telefónu nezabudnite, prosím dodržiavať príslušné pravidlá a nariadenia. Zabráňte tým nepriaznivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Základy bezpečnosti

	<p>Slúchadlá nepoužívajte počas šoférovania, pri jazde na bicykli alebo chôdzi. Môžete tým znížiť svoju pozornosť a spôsobiť dopravnú nehodu. Zároveň to môže byť v rozpore s lokálnymi zákonmi a nariadeniami.</p> <p>Netelefonujte počas šoférovania, vždy sa náležite venujte vedeniu motorového vozidla.</p> <p>Dodržiavajte bezpečnostné pokyny popísané v tejto príručke.</p> <p>Nikdy počas šoférovania nepíšte správy!</p>
	<p>Nepoužívajte v blízkosti čerpacích staníc.</p>
	<p>Udržujte telefón počas hovoru vo vzdialenosti aspoň 15 mm od vášho ucha alebo tela.</p>
	<p>Telefón môže produkovať jasné a rýchle záblesky.</p>

	Malé časti môžu spôsobiť udusenie.
	Nikdy nevhadzujte zariadenie do ohňa.
	Telefón môže produkovať hlasné zvuky.
	Zabráňte kontaktu s akýmkoľvek magnetickým predmetom.
	Uchovávajte mimo dosahu kardiostimulátorov a iných elektronických zdravotníckych pomôcok.
	Nevystavujte extrémnym teplotám.
	Telefón vypnite, ak o to budete požiadaný napr. v zdravotníckom zariadení.
	Udržujte zariadenie v suchu.

	Na letisku alebo v lietadle zariadenie vypnite.
	Nie je dovolené uskutočňovať opravy svojpomocne.
	V blízkosti výbušných materiálov telefón vypnite.
	Používajte iba originálne príslušenstvo.
	Pri núdzovej situácii sa nespoliehajte výlučne na svoj telefón.
<p>Nabíjačku a USB kábel pravidelne kontrolujte. Nepoužívajte ich ak sú viditeľne poškodené. V takom prípade odporúčame navštíviť naše servisné stredisko.</p> <p>Nabíjačku vždy umiestnite v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak ju nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.</p> <p>Používajte iba originálnu nabíjačku dodanú v balení.</p>	



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Aby nedošlo k vážnemu zraneniu nedotýkajte sa kolíkov nabíjačky. Nabíjačku odpojte z elektrickej siete ak sa nepoužíva. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva, uchopte toto za plastovú koncovku, nie za kábel.

Telefón pri nabíjaní umiestnite v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky, nepoužívajte predlžovacie káble.

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, nenechávajte ho napr. na prístrojovej doske automobilu.

V prípade prehriatia zariadenie nepoužívajte.

Pri používaní zariadenia buďte počas chôdze opatrní.

Nevystavujte zariadenie silným nárazom alebo pádom z výšky. Toto môže spôsobiť jeho poruchu alebo poškodenie.

Zariadenie svojpomocne nerozoberajte, neopravujte alebo nemodifikujte.

Na čistenie zariadenia použite čistú, suchú a mäkkú handričku.

Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo korozíva.

INFORMÁCIE O SAR

Nájdite si čas a prečítajte si túto dôležitú informáciu.

RÁDIOVÉ VLNY

U všetkých mobilných zariadení je pred uvedením na trh vyžadované preukázanie zhody s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 2014/53/EÚ (RED). Základnou požiadavkou týchto noriem a smernice je ochrana zdravia a bezpečnosť všetkých osôb.

TENTO MODEL SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ

Prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známu ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

SAR sa meria pri najvyššom vysielačom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň.

Aby bolo vyhovené požiadavkám na expozíciu rádiovými vlnami, musí byť medzi telom používateľa a samotným zariadením, vrátane jeho antény, zachovaná minimálna vzdialenosť 1,5 cm. Držiaky, puzdra a príslušenstvo dodávané tretími stranami by nemali obsahovať žiadne kovové časti. Príslušenstvo, ktoré toto nespĺňa, nemusí spĺňať ani požiadavky na expozíciu rádiovými vlnami a neodporúčame ho používať

Viac informácií nájdete na www.energizyourdevice.com

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú uvedené na: <http://www.who.int/peh-emf>

Zariadenie je vybavené zabudovanou anténou. Pre dosiahnutie optimálnej prevádzky ju dodatočne nezakrývajte a neznižujte tak jej zisk.

Toto mobilné zariadenie ponúka celý rad funkcií, a teda je ho možné použiť v rôznych pozíciách, pričom aj so slúchadlami alebo USB káblom spĺňa požiadavky uvedených nariadení a smerníc. Uistite sa, že neoriginálne príslušenstvo neobsahuje kovy a že typické umiestnenie zariadenia je minimálne 1,5 cm od vášho tela.

Nájdite si čas a prečítajte si túto dôležitú informáciu.

Zhoda s predpismi EÚ

Toto zariadenie týmto spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na:
www.energizyourdevice.com

Upozornenie: dodržiavajte lokálne predpisy a nariadenia týkajúce sa používania zariadenia. Rozsah použitia tohto zariadenia môže byť v jednotlivých štátoch rôzne.

Poznámky:

- Kvôli použitému materiálu krytu môže byť mobilný telefón nabíjaný len USB rozhraním verzie 2.0 alebo vyššej, nabíjanie pomocou tzv. napájacieho USB je zakázané,
- Napájací adaptér musí byť ľahko prístupný a v blízkosti nabíjaného zariadenia,
- Nepoužívajte mobilný telefón v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo príliš vlhkému prostrediu. Optimálna pracovná teplota pre telefón a príslušenstvo je 0 °C až 40 °C.
- Telefón nabíjajte pri obvyklej izbovej teplote, na dobre vetranom mieste a udržiavajte ho mimo horľavých a výbušných predmetov. Používajte len originálne akumulátory a nabíjačky

dodané v sete. Použitím iného akumulátora alebo nabíjačky môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čoho následkom bude zrušená platnosť záruky.

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu.

UPOZORNENIE

V PRÍPADE VÝMENY AKUMULÁTORA ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Viac informácií nájdete na: www.energizyourdevice.com

Energizer[®]



VYHLÁSENIE O ZHODE POWERMAX P490S

My, **AVENIR TELECOM**,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)
vyhlasujeme, že:

ENERGIZER spĺňa štandardy a povinnosti vyplývajúce zo smerníc EÚ.
Vyhlásenia o zhode je definované v článku IV európskej smernice 2014/53/EU
a je pod dohľadom nasledujúcej organizácie:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

www.baclcorp.com

Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Úplný text Vyhlásenia o zhode je dostupný na vyžiadanie na adrese:
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,
France.

2018/08/07

(dátum)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(meno a podpis oprávnenej osoby)

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch:		
EGSM 900	0.123 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.190 W/kg 10g Pri tele SAR
DCS 1800	0.109 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.280 W/kg 10g Pri tele SAR
WCDMA 900	0.082 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.140 W/kg 10g Pri tele SAR
WCDMA 2100	0.159 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.419 W/kg 10g Pri tele SAR
LTE Band 1	0.143 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.348 W/kg 10g Pri tele SAR
LTE Band 3	0.150 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.293 W/kg 10g Pri tele SAR
LTE Band 7	0.208 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.528 W/kg 10g Pri tele SAR
LTE Band 8	0.081 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.141 W/kg 10g Pri tele SAR
LTE Band 20	0.057 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.091 W/kg 10g Pri tele SAR
LTE Band 28	0.070 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.116 W/kg 10g Pri tele SAR
LTE Band 40	0.087 W/kg 10g Pri hlave SAR	0.223 W/kg 10g Pri tele SAR

Počas normálnej prevádzky zariadenia je spravidla hodnota SAR nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je dosiahnuté automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na produkte a jeho vlastnostiach obsiahnutých v tejto príručke, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu, nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi mobilných služieb a od použitej SIM karty.

Všetky ochranné známky uvedené alebo použité v tejto príručke sú vlastníctvom príslušných majiteľov.